



Vedruriputi VE-101

Korpus on tsingitud terasest, vedru kõrge tõmbetugevusega roostevabast terasest. Neopreenist juhtklamber. Tsingitud kinnitusdetailid.

Toote omadused

Madalsageduslike isolaatorite seeria, mis töötab ainult pinge all.

Loomulik sagedus 3-6 Hz


Maksimaalne ergutusamplituud: $\pm 0,3$ mm

Võimendustegur: < 10 .

Temperatuurivahemik: -30 °C kuni $+100$ °C.

Torustike, väiksemate ventilaatorite, kliimaseadmete jne riputamine.

Tehnilised andmed

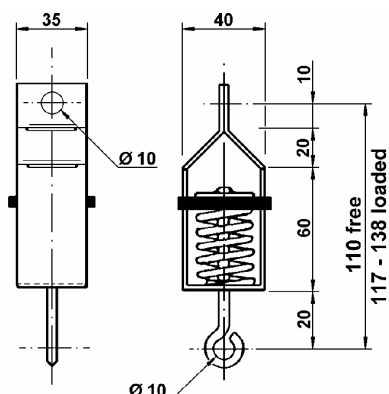



Spring-Isolator-VE-101-tehnilised spetsifikatsioonid

spring-isolator-ve-101-technical-specifications.xlsx

Koormusvahemik

Toode	Koormusvahemik daN (≈kg)
VE-101-01	1 - 4
VE-101-02	4 - 13
VE-101-03	7 - 20
VE-101-04	12 - 33
VE-101-05	19 - 43



Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo