



Metallist kinnitus VTCI-300F, VTCI-700F

Metallist kinnitust VTCI-300F ja VTCI-700F kasutatakse üldiselt tööpinkide, eriti purustusmasinate ja lihvimismasinate vedrustuseks, samuti väljalasketorude, mootorite, pumpade ja kompressorite elastseks vedrustuseks laevadel ja sõidukites.

Toote omadused

Täismetallist kinnitus, mille summutuselement on valmistatud 18/8 roostevabast terasest trossist, keskne kinnituspolt ja korpus terasest.

Pinnakate: KTL

Kaal:

VTCI-300F: 0,8 kg

VTCI-700F: 0,8 kg

Valikud: summutuselement ja keskne kinnituspolt on võimalik tarnida AISI316.

Progressiivne ping- /koormusisolaator, mille resonantssagedus on 15–20 Hz kogu koormusvahemikus.

Maksimaalne ergastusamplituud: $\pm 0,3$ mm

Võimendustegur: < 6



Temperatuurivahemik: -90 °C kuni $+600$ °C

Maksimaalne dünaamiline ülekoormus: 2 g

Toote rakendus

- Tööpinkide, eriti purustusmasinate ja lihvimismasinate üldine vedrustus.
- Laevade ja sõidukite heitgaasitorude, mootorite, pumpade ja kompressorite elastne vedrustus.
- Kõik pöörlevad masinad, mis töötavad üle 30 Hz.

Suuremate koormuste puhul kasutage isolaatoreid [VTCI-1500F](#), [VTCI-3500F](#), [V318](#).

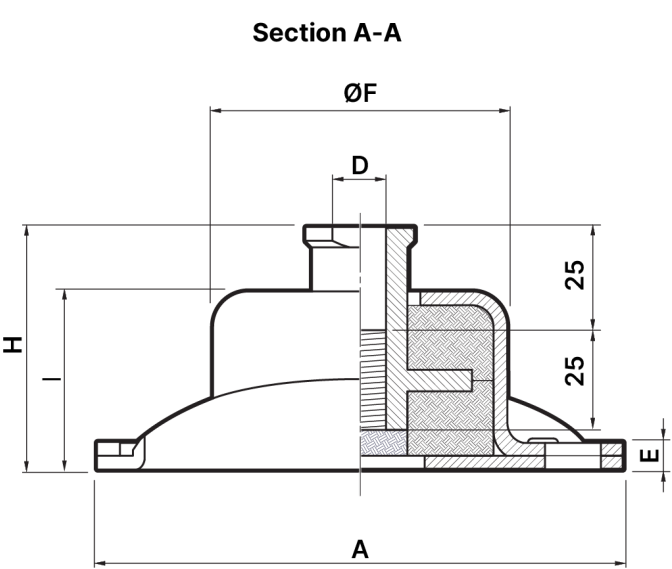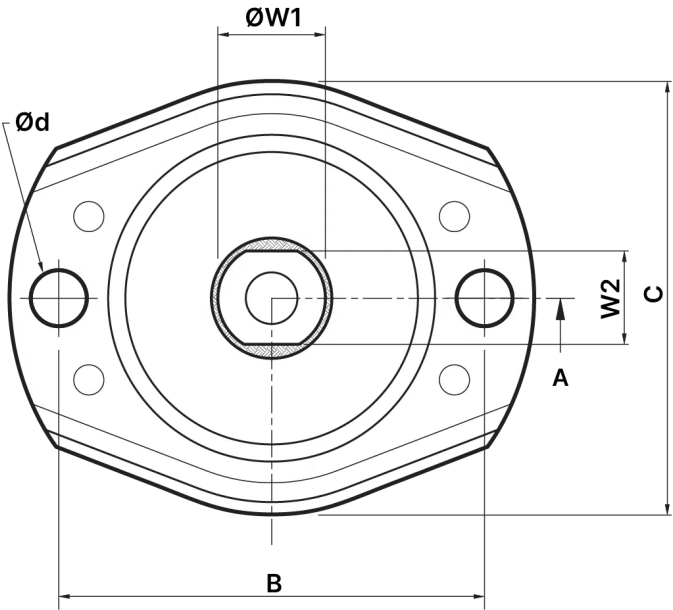



Kõik metallist kinnitusdetailid VTCI-300F ja VTCI-700F Tehnilised andmed

metal-mount-vtci-300f-vtci-700f-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Toode	A	B	C	D	E	F	H	I	W1	W2	d
VTCI-300F	121	99	100	M12	6	70	58 ± 1	41	25	22	13
VTCI-700F											

Koormusvahemik

Toode	Koormusvahemik (daN)
VTCI-300F	100 - 300
VTCI-700F	200 - 700

Allalaadimine



Täismetallkinnitus
VTCI-300F ja VTCI-
700F | TDS english



VTCI-300 ja 700F
koormuskõverad



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					