



Metallist kinnitus VTCL-1500F

Vibratecsi täismetallist kinnitus, mida kasutatakse elastse kinnituspunktina. Progressiivne tõmbe- ja surveliigendi, mille omavõnkesagedus on kogu koormusvahemikus 15–20 Hz.

Vibratsioonisummutuselemendid on valmistatud 18/8 roostevabast terasest traatvõrgust, keskne kinnitustapp ja korpus on terasest. Korpus on kaitstud keraamilise kattega (KTL).

Toote omadused

Resonantssagedus	15–20 Hz
Koormusvahemik (daN)	500–1500 (≈kg)
Maximum ergutusamplituud	± 0,3 mm
Võimendustegur	< 6
Soovitav temperatuurivahemik	–90 °C kuni +600 °C
Maximum dünaamiline ülekoormus	2 g
Kaal	0,8 kg

Toote rakendus



Tööpinkide üldine vedrustus, eriti purustusmasinate, jahvatusmasinate ja üldiselt kõigi üle 30 Hz töötavate pöörlevate masinate vedrustus.

Väljalasketorude elastne vedrustus, kui heitgaaside temperatuur on 650 °C või kõrgem (mootorid, pumbad, kompressorid laevadel ja sõidukites).

Isolaatorit on ideaalne kasutada väljalasketoru kinnituspunktina vahetult pärast esimest lõõtsa.

Märkused

Väiksemate koormuste puhul kasutage isolaatoreid VTCL-300F ja VTCL-700F. Suuremate koormuste puhul kasutage isolaatorit VTCL-3500F, V318.

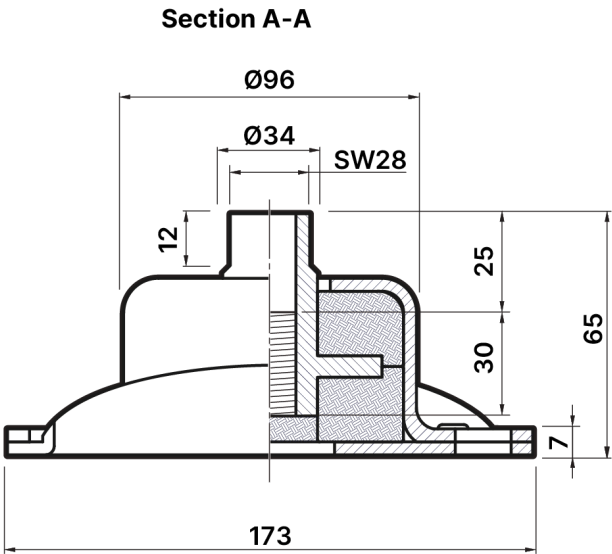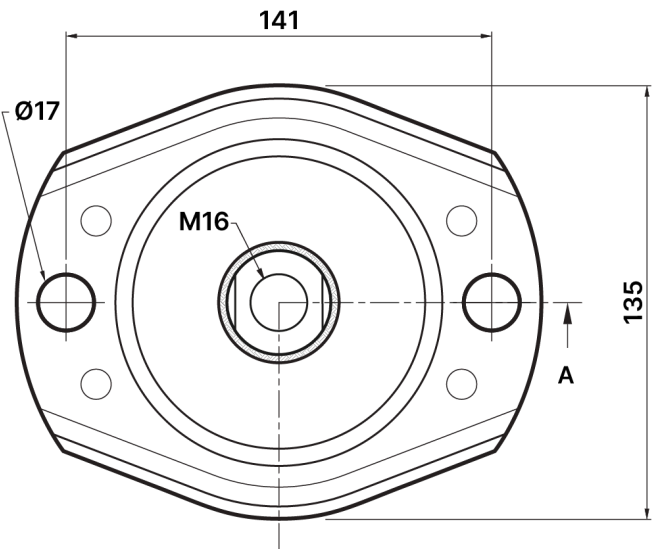



VTCl-1500 koormusvahemik

vtci-1500-load-range-1.xlsx

Leht1

Toode	Koormusvahemik i daN (≈ kg)
VTCl-1500	500 - 1500

Allalaadimine



Täismetallkinnitus
VTCl-1500F | TDS
english



VTCl-1500 ja 3500F
koormuskõverad



Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo