


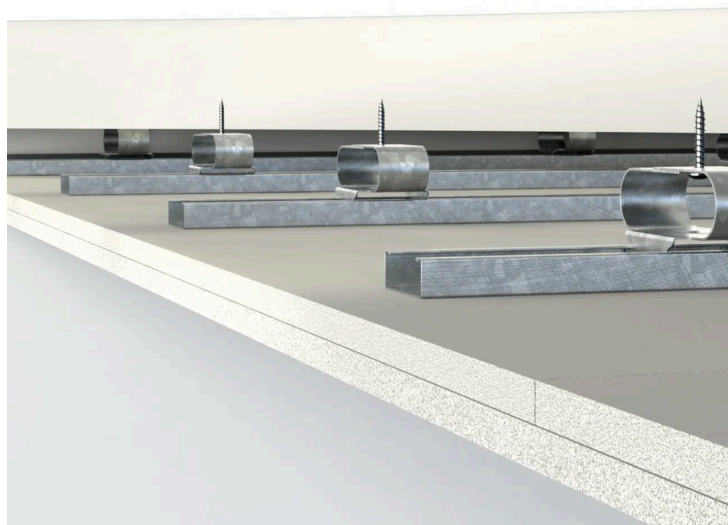

Laeriputi VT-ACC

Vibrateci akustiline laekinnitus VT-ACC on mõeldud lihtsaks paigaldamiseks ja hea jõudluse tagamiseks. Kinnitus/riputi on valmistatud tsingitud terasest ja see paindub koormuse all sümmeetrilise lehtvedruna.

Toote omadused

Erinevalt meie teistest ripplüsteemidest on VT-ACC fikseeritud kõrgus umbes 47 mm, kaasa arvatud 50 × 15 mm siin (v.a. läbipaine). Kui on vaja reguleeritavat kõrgust, sobivad süsteemid VT-SFC või VT-CBC.

Kui süsteem on paigaldatud spetsifikatsioonitabeli kohaselt, paindub see umbes 3 mm, mille tulemuseks on umbes 10 Hz resonantssagedus. Akustilise laekinnituse elastses tsoonis hoidmiseks ja plastilise deformatsiooni vältimiseks ei tohi kinnitust üle koormata.





Laesüsteem VT-ACC on EPD-sertifikaadiga toode.

Toote rakendus

Ripplaed - ideaalne lahendus, kui sisemise lae riputusruum on piiratud.

Paigaldusjuhised

1. Akustilised laekinnitused kruvitakse olemasoleva lae külge sirgjooneliselt – soovitatav vahemaa riputite ja siinide vahel vastavalt järgmisele tabelile (veerud P ja G). Suuremate koormuste ja muude konfiguratsioonide puhul võtke ühendust Vibrateciga.
2. Kui akustilised laekinnitused on paigas, saab siinid paigaldada lihtsa klõpsuga ja kipsplaadid kruvitakse siinidele.
3. Õhuruumis tuleks kasutada mineraalvilla, et absorbeerida võimalikke seisvaid laineid ruumis. VT-ACC riputusi tuleb kasutada ainult koos Vibrateci profiilirööbastega, et tagada lae struktuuriline stabiilsus.
4. Isekleepuvat elastset riba **VT-Strip** saab kasutada ripplae isoleerimiseks ümbritsevatest seintest, et vältida lae akustilise terviklikkuse kahjustamist. Kasutada võib ka tulekindlat akustilist hermeetikut **VT-FAS**.

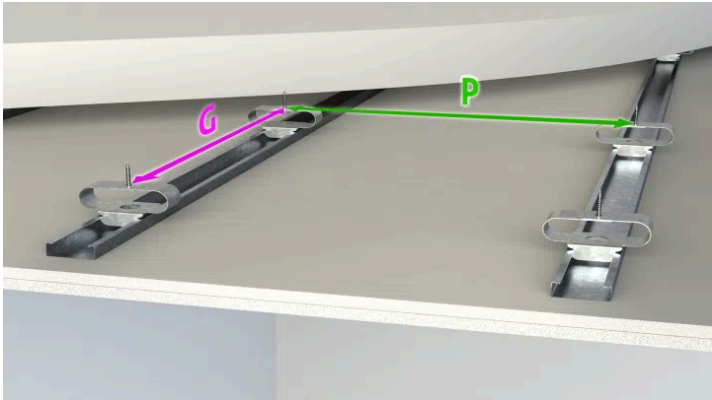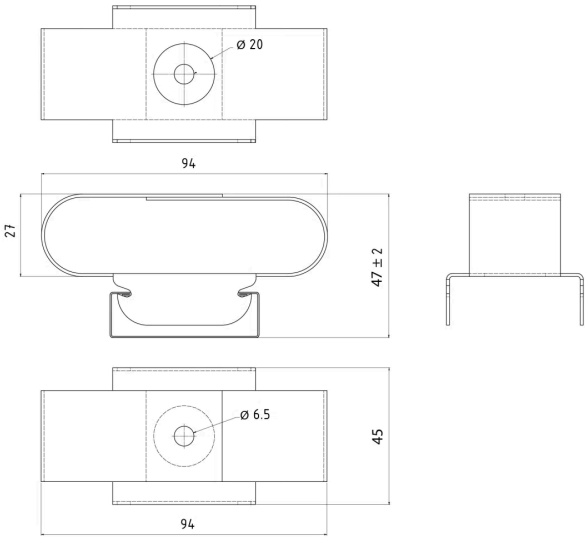



VT-ACC-tehnilised spetsifikatsioonid

vt-acc-technical-specifications.xlsx

Paigaldamine

Siinide kaugus (P)	Kipsplaadi kihid (std 12,5 mm)	Kinnituste kaugus (G)
600 mm	2	800
	3	600
450 mm	2	1000
	3	800

Seda tabelit võib kasutada lae jaoks, millel ei ole täiendavat rippkoormust. Arvutustes on arvestatud 45 mm standardse mineraalvillaga, mis annab lisaraskust umbes 12 kg kinnituse kohta. Kui kasutate muid laematerjale, rasket isolatsiooni või lakke kinnitatavaid kinnitusi, võtke nõu saamiseks ühendust Vibrateciga.

Allalaadimine



Löögimüra vähendamine
Vibratec VT-ACC |
Katsearuanne



Õhusignaalide vähendamine
Vibratec VT-ACC |
Katsearuanne



EPD dokument |
EPD-IES-
0030215:001 inglise
keeles



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo