



Lae riputi VT-MSH, 5–30 kg

VT-MSH on vibratsiooni isoleeriv riputuskonks, mis on mõeldud nii üla- kui ka külgsuunaliseks. Vedruisolaatoril on koormusvahemik 5-7 kg kuni 20-30 kg kõige jäigema vedru puhul ja omane sagedus on 4-5 Hz. Seda saab kasutada koos Vibrateci klikk-kinnitusriputitega ja profiilidega ripplagede jaoks või nagu seda on, seadmete, näiteks kõlarite, torude või ventilatsiooni riputamiseks.

Toote rakendus


Sobib ideaalselt järgmiste seadmete riputamiseks:

- kõlarid
- torud
- ventilatsioon

Märkus


Palkkonstruktsioonide puhul võib riputite tagakinnitus vähendada süsteemi kogukõrgust.

Spring deflected 5 mm in drawing

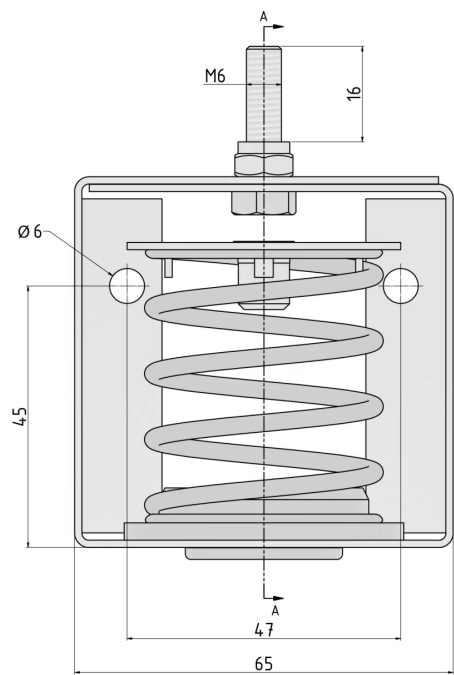

Spring deflected 5 mm in drawing

Section: A-A

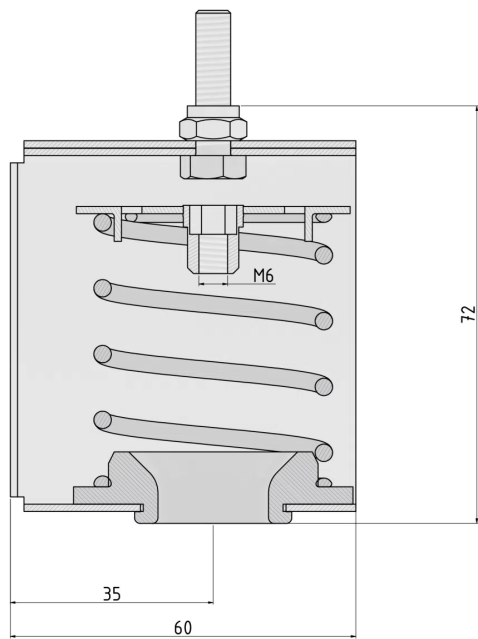



VT-MSH-tehniline spetsifikatsioon

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Leht1

Tüüp	Koormus (kg)	Vedru jäikus (N/mm)	F _n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	



Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo