



Laeriputi VT-RFH

VT-RFH on 5 erineva koormusvahemikuga laeriputite seeria. Korpus ja seibid on tsingitud terasest, elastsed elemendid värvitud vahtpolüuretaanist. Isolatsioonipadi on saadaval erineva jäikusega, olenevalt koormusest.

Toote omadused

Läbipaine:

4–8 mm (50 mm paksusega patjade puhul)

Resonantssagedus:


7–10 Hz (50 mm paksusega patjade puhul)

Toote rakendus

Torustike, mehaaniliste seadmete, ventilaatorite, õhukanalite, kõlarite ja siselae elastseks pendelriputamiseks. REGUFOAM-vibratsioonipadi toimib vibratsioonisolatsioonina, summutades konstruktsioonist lähtuvat heli.

Väiksemate koormuste puhul kasutage isolaatoreid **VT-MCH**.

Tehnilised andmed

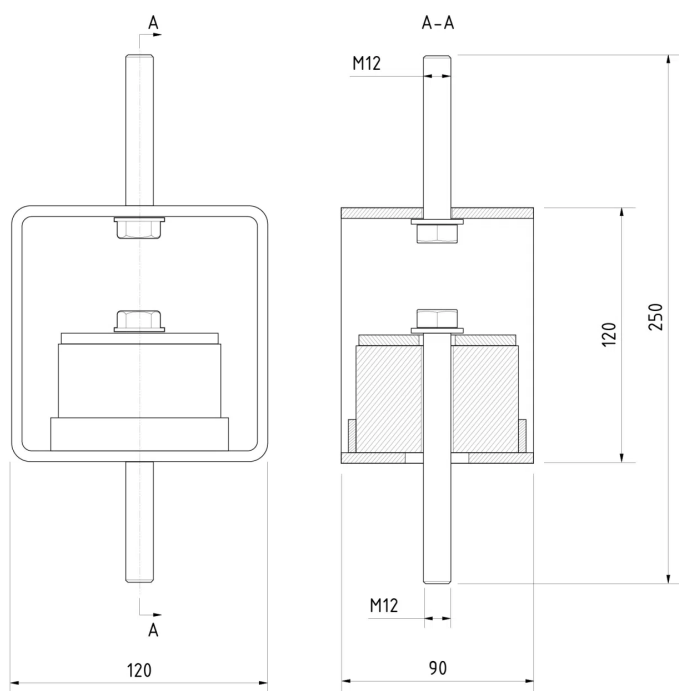



Ceiling-Hanger-RFH-tehniline spetsifikatsioon

ceiling-hanger-rfh-technical-specification.xlsx

Riputite koormusvahemik

Tüüp	Koormus (kg)	Värv
VT-RFH-220/50	20 - 40	Lilla
VT-RFH-510/50	40 - 80	Beež
VT-RFH-570/50	80 - 140	Roosa
VT-RFH-740/50	140 - 200	Punane
VT-RFH-810/50	180 - 250	Pruun



Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo