


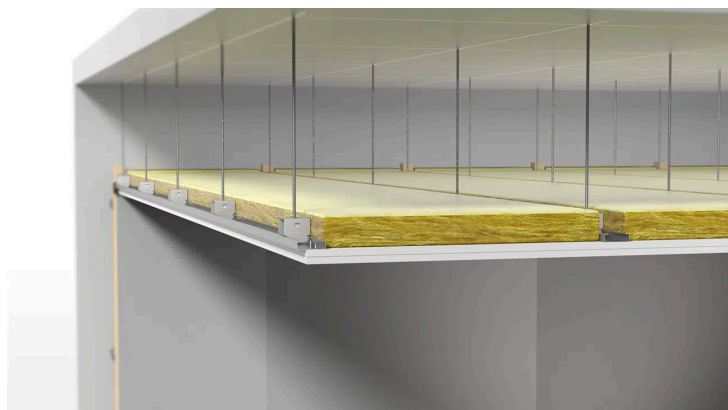

Laesüsteem VT-SFC

VT-SFC Single Frame Ceiling System on mõeldud ripplagede heliisolatsiooni optimeerimiseks. Süsteem koosneb VT-SFC riputitest ja profiilisiinidest.

Toote omadused

Läbipaine: 1–3 mm

Resonantssagedus kuni 9 Hz



Laesüsteem VT-SFC on EPD-sertifikaadiga toode.



Toote rakendus

Paigaldusjuhised

Riputid kinnitatakse mehaaniliselt lae külge ja profiilisiin klõpsatakse riputite külge. Seejärel saab kipsplaadi kinnitada siinide külge. VT-SFC riputeid tuleb kasutada ainult koos Vibrateci profiilisiinidega, et tagada lae struktuuriline stabiilsus. Isekleepuv elastne riba VT-strip, et isoleerida ripplagi ümbritsevatest seintest.

Tühjaks jäävas ruumis tuleks kasutada mineraalvilla, et neelata võimalikud seisulained tühimikus.

Tehnilised andmed

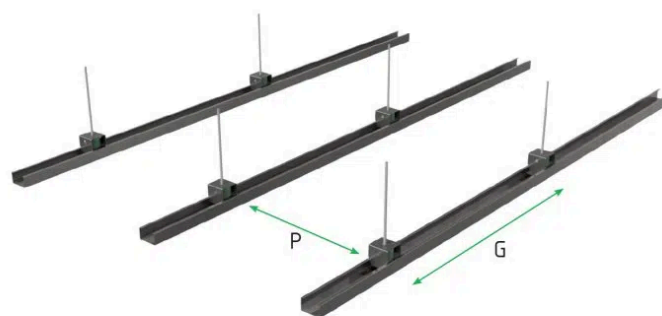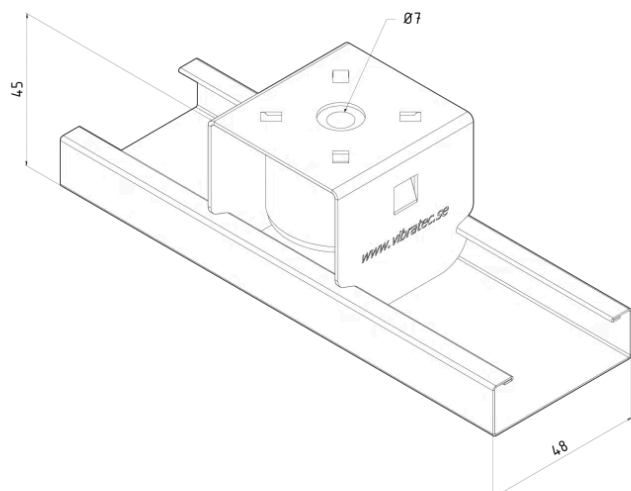



VT-SFC-tehnilised spetsifikatsioonid

vt-sfc-technical-specifications.xlsx

Koormusvahemik – loomulik sagedus

VT-SFC riputite vaheline kaugus				
Lae kaal kg/m ²	P (mm)	G (mm)	kg/ripp	f _n (Hz)
10 - 15	600	1000	6 - 9	14 - 16 Hz
15 - 30	450	900	9 - 12	11 - 14 Hz
30 - 50	450	750	12 - 17	9 - 11 Hz
50 - 75	450	500	12 - 17	9 - 11 Hz

Allalaadimine



Paigaldusjuhend:
Laesüsteem VT-
SFC | inglise keeles



VT-CBC ja VT-SFC
õhumüra
vähendamine |
Katsearuanne



VT-CBC ja VT-SFC
löögimüra
vähendamine |
Katsearuanne



EPD dokument |
EPD-IES-
0030216:001 inglise
keeles



Paigaldusjuhend
rampamuff | rootsi
keeles



Paigaldusjuhend
keermestatud
sisestusele | inglise
keel

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo