


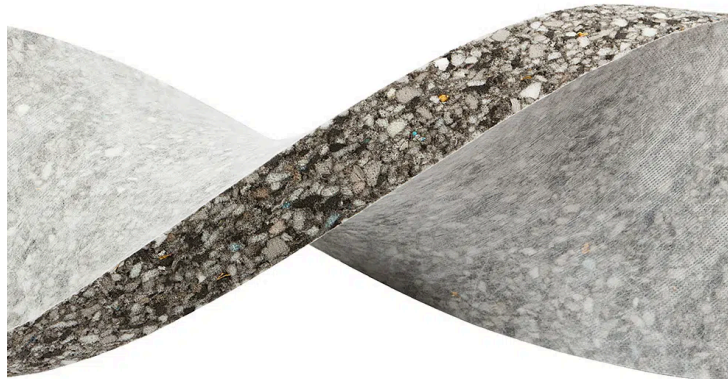

Liimitud vaht

Liimitud PU-vaht omab suurepäraseid mehaanilisi omadusi. See paindlik vahtmatt, millel on kõrge tihedus ja head löögisummutavad omadused, sobib ideaalselt spordisaalide põrandatele. Neid liimitud vahtmaterjale tuntakse ka kui löögivahtu.

Toote omadused

Tooraine

Polüuretaanvahtgranulid, mis on kokku liimitud polüoolist ja MDI-st valmistatud liimiga. Ei sisalda formaldehüüdi. Tihedus 135-300 kg/m³. Tolerants +/- 20%

Temperatuur

Vältige temperatuuri alla -40° Celsiuse ja üle 120° Celsiuse. Pideval temperatuuril üle 115° Celsiuse on oht, et materjal laguneb aeglaselt.

Soojuse mõju

Omaduste minimaalne muutumine muutuvate temperatuuride mõjul. Soojusjuhtivus on 0,0400 W/mK.

Tulekahju klassifikatsioon

EN ISO 13501-1 klass E

Liimitud vaht 135 ja 195 vastavad tulekatsete FMVSS 302/ISO 3795 & EN ISO 11925-2, klass E (DIN 4102 B2) nõuetele.

Liimitud vaht 300 vastab tuleohutuspiirangule FMVSS 302.

Isesüttimistemperatuur on +340° Celsiuse järgi.

Möötmete stabiilsus

Väga elastne ja stabiilne.

Füsioloogiliselt

Neutraalne - ei tekita negatiivseid reaktsioone kokkupuutel nahaga.

Vastupidavus

Talub nõrku happeid ja leeliselisi lahusteid. Ei talu pikaajalist kokkupuudet päikesevalgusega (ei ole UV-kaitsega).

Veeimavus

Umbes 80% mahus.

Toote rakendus

Sobib suurepäraselt suure energiaga löökide summutamiseks, näiteks jõusaalis või treeningraja tises põrandale kukkuvate raskuste puhul.

CSR ja sertifikaadid

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Vibrateciga.

Tehnilised andmed



BF-tehnilised spetsifikatsioonid

bf-technical-specifications.xlsx

Tootetüübid

	tihedus (kg/m) ³	paksus (mm)	pikkus x laius (mm)
Liimitud vaht 135	135	20	2000×1200
		30	
		60	
Liimitud vaht 195	195	20	2000×1200
		30	
		60	
Liimitud vaht 300	300	20	2000×1000
		30	
		60	

Allalaadimine



Bonded-Foam-135-
195-300-TDS-
english

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo