


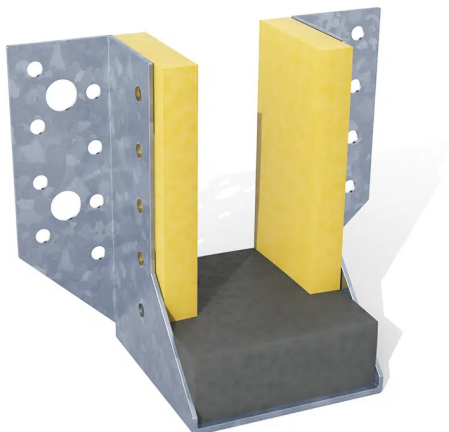

Talaking VT-JH

Löögimüra isoleeriv talade riputus puupalkide jaoks. Talaja riputajat VT-JH kasutatakse puidust talade elastseteks ühendusteks sammaste ja seintega. Palkide riputuskonks on varustatud nii naela- kui ka kruviaukudega ning seda saab paigaldada puidu-, betoon-, kergbetoon- või tellisseintele.

Toote omadused

Standardselt on riputuskonks valmistatud 45 mm laiustele taladele - soovi korral on võimalik tarnida ka muid mõõtmeid.

- Läbipaine: 1-3 mm
- Resonantsagedus kuni 9 Hz.
- 2 mm HDG terasplaat
- A-tüüpi, üheosaline, CE-märgistus vastavalt ETA-09/277)
- Aukude arv 26/4
- REGUFOAMi vibratsioonipadi*

*Regufoam-vibratsioonipadi valik talade riputuskinnituse jaoks sõltub konstruktsiooni kaalust, talade vahekaugusest ja võimalikest häirivates sagedustest. Abiks pöörduge Vibratec'i poole.




Talaja riputuskonstruktsioon VT-JH on EPD-sertifikaadiga toode.

Toote rakendus

Sobib suurepäraselt renoveerimistöodeks, kus on vaja uut lage, kuid vana lagi on nõrgem konstruktsioon ja ei suuda kaalu taluda. Uued laetalad saab VT-JH talade riputajat kasutades elastset üles riputada ja kaalu üle kanda seintele.

Paigaldusjuhised

Palkide riputused kinnitatakse mehaaniliselt seinale ja puidust talad paigaldatakse riputuste sisse. Pange tähele, et talasid ei tohiks kruvida, kuna see põhjustab akustilist sillastumist. Samuti on vajalik, et seina ja puupalgi otsa vahel oleks 3-5 mm vahe.

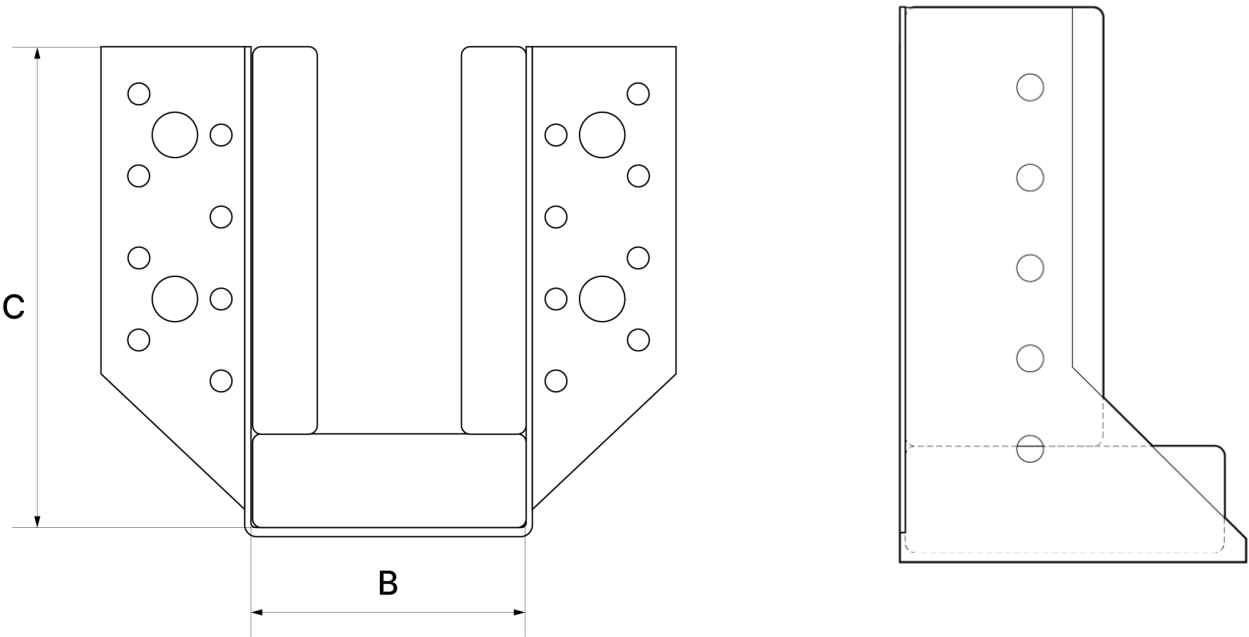



VT-JH tehnilised spetsifikatsioonid

joist-hanger-vt-jh-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

45 mm laiuste puittalade puhul		
	B	C
Tüüp	Laius (mm)	Kõrgus (mm)
VT-JH-120	70	120

Allalaadimine



EPD dokument |
EPD-IES-
0030216:001 inglise
keeles

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo