



Metallist isolatsioonimontuur V43 - V46 ja V43HW - V46HW

Täismetallist kinnitused suurte dünaamiliste jõududega tööpinkide vibratsiooniisolatsiooniks, kus on vaja ka summutust. Elastne element koosneb roostevabast terasest traatvõrgust 18/8 elastsest padjast, mis on kinnitatud värvikaitsega malmist paigutusjalgade alla. Suffiks "H" koos maja ja tasanduskruviga.

Toote omadused

Täielikult metallist kinnitus, mille loomulik sagedus on 15-20 Hz laias koormusvahemikus. Progressiivne vedrustuse määr. Mõeldud suurte staatiliste ja dünaamiliste jõudude summutamiseks.

Ainult survekoormuse puhul.

Maksimaalne ergutusamplituud: $\pm 0,4$ mm.

Dünaamiline ülekoormus: 5 g.

Suurendustegur (Q): < 4.

Temperatuurivahemik: -90°C kuni +300°C.

V43HW-V46HW sisaldab ülemist korpust, tasanduskruvi, lukustusmutrit ja seibistikku.

Toote rakendus

Väga häirivate tööpinkide vibratsiooniisolatsioon või kui on vaja suurt summutust: Igasugused pressid, giljotiinid, painutus- ja valtsimismasinad. Üle 2500 pöörlemiskiirusel töötavate pöörlevate masinate peatamine. Võib kasutada ka heitgaasitorude stabiliseerimiseks.

Paigaldamine

- Tõsta masinat
- Asetage kinnitused masina alla ja kinnitage poldid.
- Laske masin alla, kuni see toetub tugipunktidele.
- Tasandage masin ja lukustage mutrid.

Märkus

Suuremate staatiliste koormuste puhul kasutatakse mitut elastsete elementide paketti (lisateabe saamiseks pöörduge meie poole).

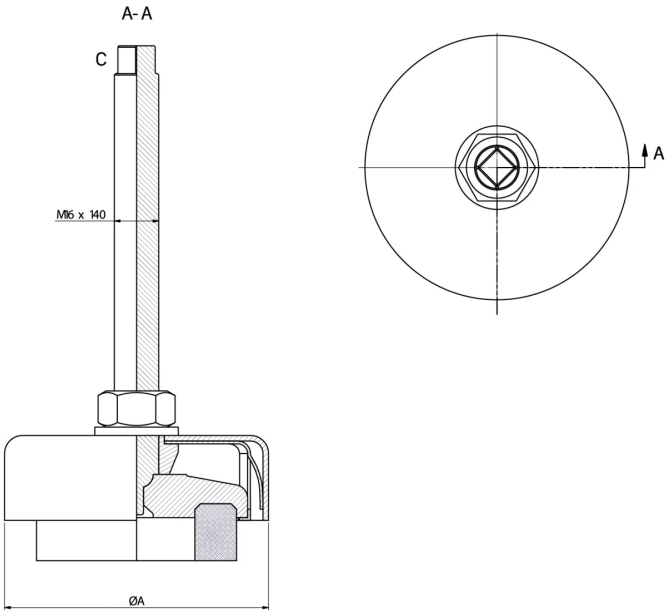


Fig 1.
V43W-V46W


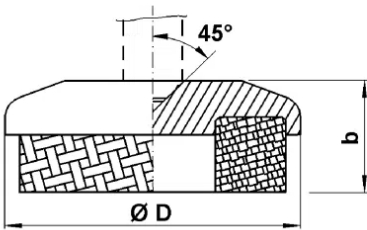


Fig 2.
V43HW-V46HW includes an upper housing,
a levelling screw, locking nut and washer.

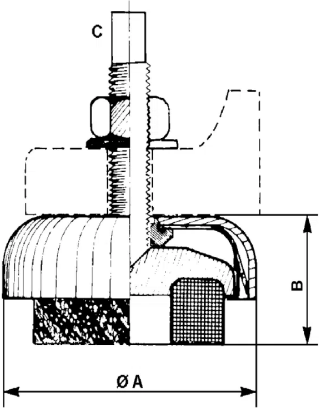

Mõõtmed

Ref	ØA	b	Kaal (kg)
		tasuta	
V43W	80	31	0.4
V44W	80	31	0.5
V45W	128	36	1.1
V46W	170	43	3.3

Mõõtmed V43HW-V46HW

Ref	ØA	B	C	Kaal (kg)
		tasuta		
V43HW	95	45	M16 × 140	0.9
V44HW	95	45	M16 × 140	1.1
V45HW	155	56	M20 × 160	2.9
V46HW	190	66	M27 × 160	6.5

Koormusvahemikud

Toode	Koormusvahemik daN (≈ kg)	
	Staatiline	Dünaamiline
V43W, -HW	50 - 350	1200
V44W, -HW	300 - 1500	4500
V45W, -HW	1000 - 3000	9000
V46W, -HW	2000 - 7000	21000

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin
 vibratec.org/youtube
 vibratec.org/vimeo