

Metallist pendli kinnitus VT281P - VT283P

Kahepoolse toimega täielikult metallist pendlihoidik. Vastupidav element, padi roostevabast terasest traat. Muud osad on värvitud kergterasest.

Toote omadused

Madala omane sagedus, 15-20 Hz. Võtab vastu nii staatilisi kui ka dünaamilisi pingejõude.

Võimendustegur: <4

Temperatuurivahemik: -90 °C kuni +600 °C

Maksimaalne erutus: $\pm 0,3$ mm



Toote rakendus

Üle 650 °C kuumade keskkondade heitgaasi-, õhu- ja aurutorude isoleerimine. Laevade, sõidukite jne raamide ja seadmete stabiliseerimine.

Märkused

VT281P puhul on pikendusvarda kogupikkus 330 mm ja VT283P puhul 500 mm. Loomulikult võib kasutada ka pikemat varrast, kuid sellega kaasneb purustuskoormuse korral murdumisoht.

Tehnilised andmed

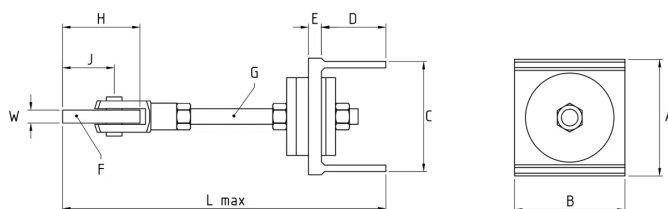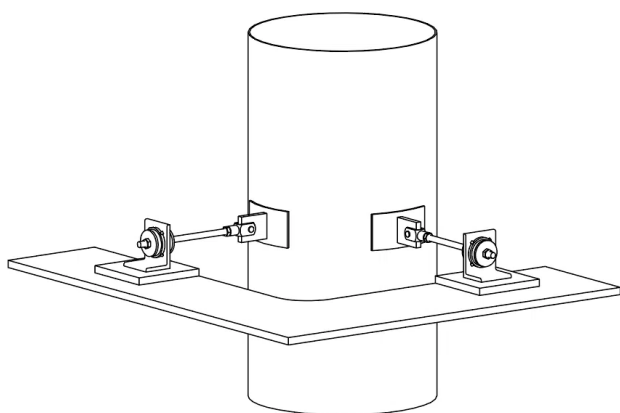



Täismetallist pendlipaigaldis-VT281P-VT283P-tehnilised spetsifikatsioonid

all-metal-pendulum-mount-vt281p-vt283p-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Toode	A	B	C	D	E	G	Lmax	F (LxSxK)	J
VT281P	180	180	170	100	20	M24×330	505	100×20×120	80
VT283P	210	200	200	100	25	M30×500	665	100×25×120	80

Koormusvahemik

Toode	Koormuste vahemik daN
VT281P	1000 - 3000
VT283P	2000 - 7000

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo