



Täismetallist pendelmontaaž VTCI-300F-P - VTCI-700F-P

Kahepoolse toimega täismetallist pendelkinnitus, mis isoleerib heitgaasi-, õhu- ja aurutorud vibratsioonide ja löökide eest. Laevade, sõidukite jne raamide ja seadmete stabiliseerimine. VTCI-isolaator terasest (keraamilise kattega) koos roostevabast terasest elastsete pehmendustega. Muud osad tsingitud terasest.

Toote omadused

Madala loodussagedusega paigaldus: 15–20 Hz

Võimendustegur: <6

Temperatuurivahemik: –90 °C kuni +600 °C


Maksimaalne erutus: ± 0,3mm

Toote rakendus



Väljalaske-, õhu- ja aurutorude isoleerimine. Laevade, sõidukite jne raamide ja seadmete stabiliseerimine.

Märkused


Pikendusvarda kogupikkus on 330 mm. Loomulikult võib kasutada ka pikemat varrast, kuid see võib survekoormuse korral puruneda.

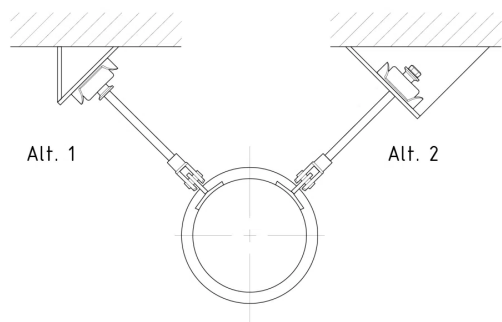

Example of elastic exhaust suspension

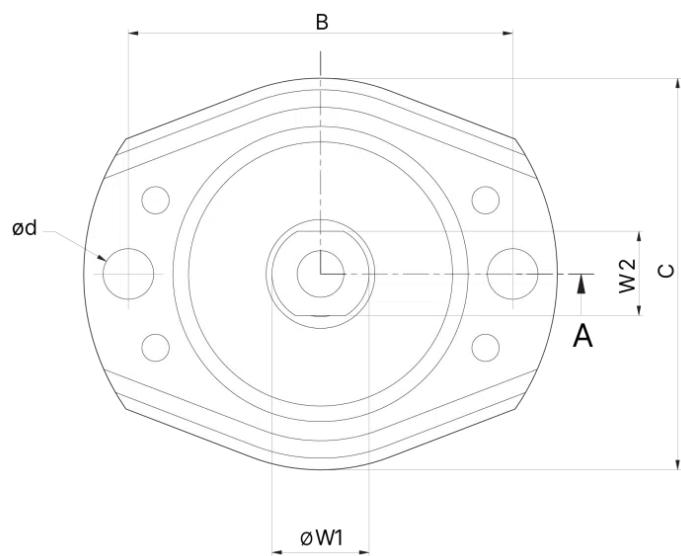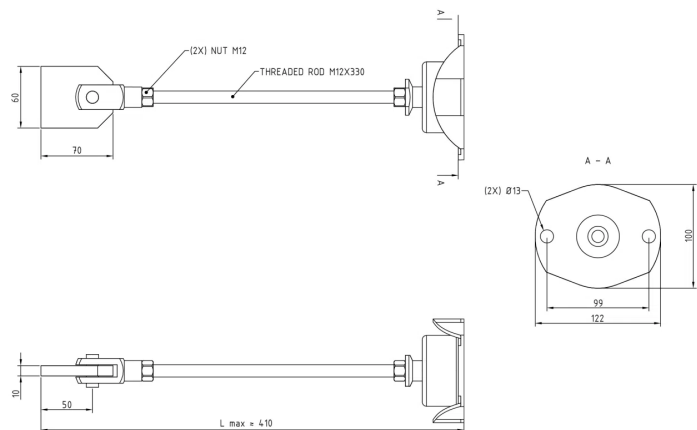

Section A-A

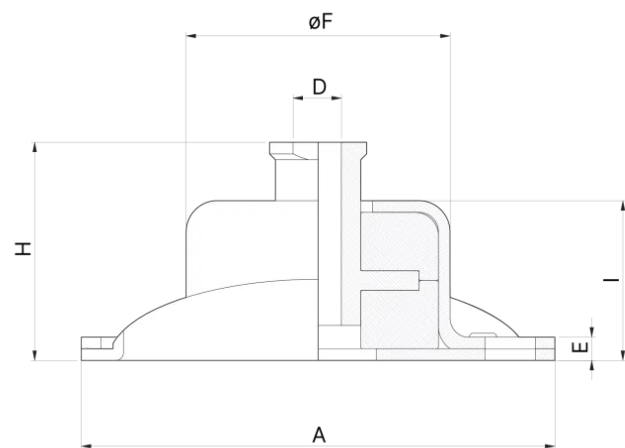



Kõik metallist pendlipaigaldised VTCI-300F-P ja VTCI-700F-P tehnilised näitajad

metal-pendulum-mount-vtci-300f-p_and_vtci-700f-p-technical-specifications.xlsx

Koormusvahemik

Toode	Koormusvahemik (daN)
VTCI-300F-P	100 - 300
VTCI-700F-P	200 - 700

Mõõtmed

Toode	A	B	C	D	E	F	H	I	W1	W2	d
VTCI-300F	121	99	100	M12	6	70	56	40.5	25	22	13
VTCI-700F											

Allalaadimine





Täismetallist
pendelkinnitus
VTCI-300F-P &
VTCI-700F-P | TDS
english



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo					