


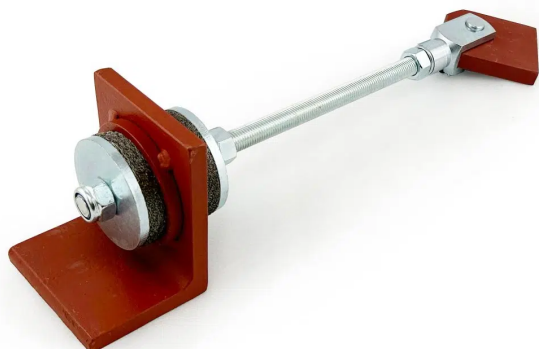

Täismetallist pendelmontaaž VT345P

Kahepoolse toimega täielikult metallist pendlihoidik. Vastupidav element, padi roostevabast terasest traat. Muud osad on värvitud kergterasest.

Toote omadused



Väga madala omane sagedus: 15-20 Hz.
Võtab vastu nii staatilisi kui ka dünaamilisi pingejõude.
Maksimaalne erutus: $\pm 0,3$ mm.
Võimendustegur: < 8 .
Temperatuurivahemik: -90°C kuni $+600^{\circ}\text{C}$
Koormusvahemik daN ($\approx$ kg): 100 - 800

Toote rakendus

Väljalaske-, õhu- ja aurutorude isoleerimine. Laevade raamide ja seadmete stabiliseerimine, sõidukid jne.

Pikendusvarda kogupikkus on 330 mm. Loomulikult võib kasutada ka pikemat varrast, kuid sellega kaasneb purustuskoormuse korral murdumisoht.

Tehnilised andmed

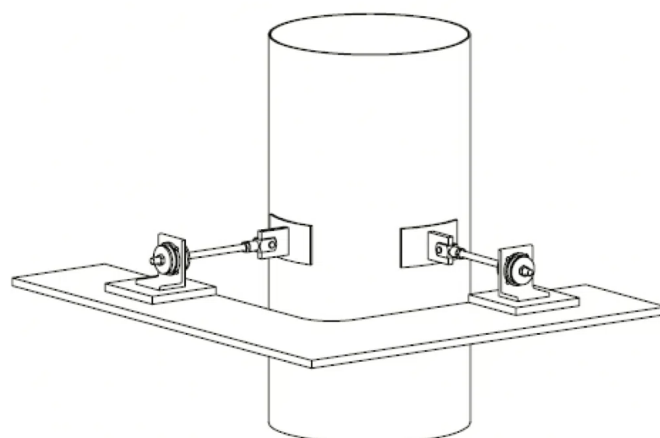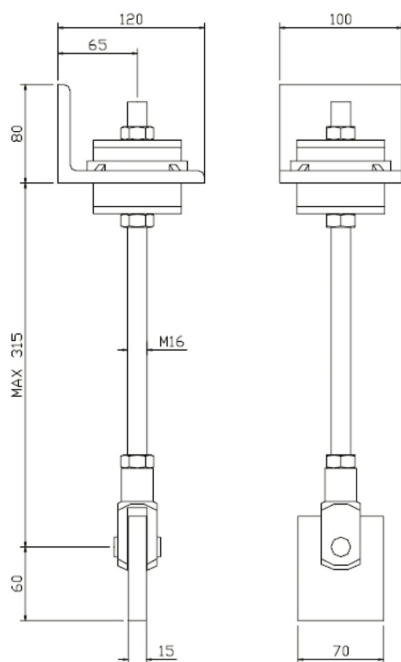

Exampel of stabilisation of exhaust pipe in casing.



Täismetallist pendlipaigaldis-VT345P-tehnilised spetsifikatsioonid

all-metal-pendulum-mount-vt345p-technical-specifications.xlsx

Koormusvahemik

Toode	Koormuste vahemik daN (kg)
VT345P	100 - 800



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo