



Metallist kinnitused V 118 - MG - V 318

Täismetallist kinnitused, millel on määratletud koormusvahemiku jaoks võrdse sagedusega omadused.

Toote omadused

Seeria täismetallist kinnitusi, millel on määratletud koormusvahemiku jaoks võrdse sagedusega omadused ja mis on võimelised kandma suuri tõmbekoormusi.

- malmist ülemine tass ja alus
- malmist völli
- täismetallist padi (18/8 roostevaba teras)
- kaitse: värv ja malmist osad
- kaal

Resonantssagedused:

- aksiaalne : 18-25 Hz
- radiaalne : 18-25 Hz

Maksimaalne sinusoidne sisendamplituud: $\pm 0,3$ mm



Võimendustegur resonantsi juures: < 6

Töötemperatuur: -70°C kuni $+300^{\circ}\text{C}$

Lõplik tugevus: vt tabelit

Toote rakendus

- tööpinkide peatamine: lihvimismasinad, purustusmasinad, kärbspressid, löikamismasinad, tekstiilmasinad.
- pöörlevate masinate peatamine: mootorid, pumbad jne, mis pöörlevad üle 2500 pöörde minutis.
- õhukonveierite, metallkonstruktsioonide, kabiinide seadmete peatamine
- meresõidukid: mootorite, väljalasketorude, kollektorite jne. peatamine.

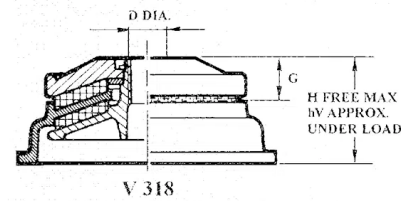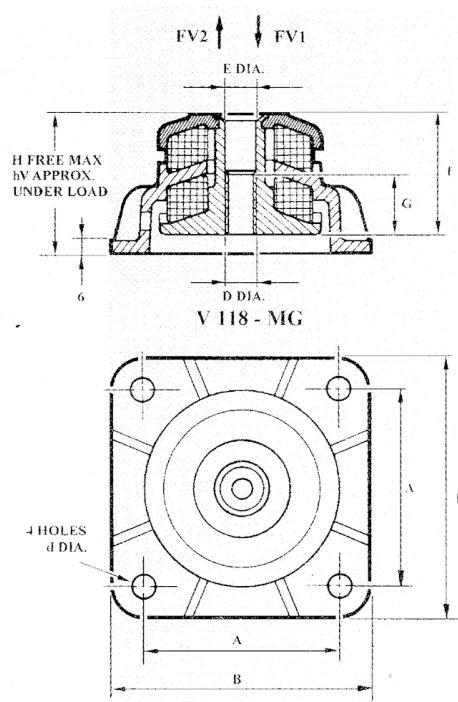

Mõõtmed

Toode	A	B	D	E	G	H	d	f	hV1	hV2
V 118 - MG	100	130	M16	16.5	31	73	12.5	63	68	77
V 318	170	220	M27	-	88	97	97	-	93	100

Koormusvahemik

Toode	Staatiline koormus	Maksimaalne dünaamiline koormus daN	Maksimaalne dünaamiline koormus daN
	(daN)	Kokkupressimine FV 1	Tension FV 2
V 118 - MG	50 - 900	4500	1500
V 318	250 - 7000	22500	9000



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					