



Metallist kinnitused VT-DZ-S

Täismetallist vibratsiooniisolaator mootorite, pumpade, generaatorite ja väljalasketorude elastseks vedamiseks.


Toote omadused

- Terasest korpus, KTL-kattega
- Telg, ülemine kate ja istmepadi terasest, KTL-kattega
- Turvarõngas DIN 471, roostevaba teras
- Roostevabast terasest traadist summutuspadi
- Kõrge staatiline ja dünaamiline kandevõime
- Kompaktne disain
- Pikk eluiga
- Hooldusvaba

Toote rakendus

Mootorite, pumpade, generaatorite ja väljalasketorude elastne vedrustus

Tehnilised andmed

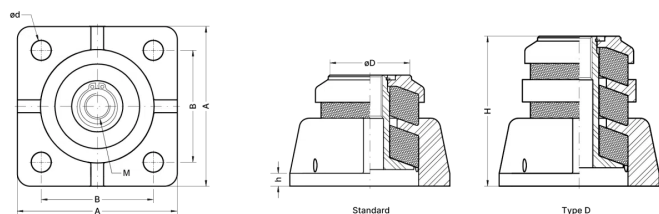



Metal-Mount-VT-DZ-S-tehnilised spetsifikatsioonid

metal-mount-vt-dz-s-technical-specifications.xlsx

Spetsifikatsioonid

Tüüp	Mõõtmed (mm)							Koormus (daN) surve - pinge		Sagedus	Kaal
	A	B	Ø D	Ø d	H	h	M	Staatiline	Dünaamiline	(Hz)	(kg)
VT-DZ-S - 60-1	80	64	35	8.2	50	6	M12	5 - 60	200	15 - 20	0.7
VT-DZ-S - 250-1					50 - 250			500			
VT-DZ-S - D60-1					75			5 - 60	200	8 - 10	0.8
VT-DZ-S - D250-1					50 - 250			500			
VT-DZ-S - 900-1	100	70	52	12.5	70	8	M16	50 - 900	3500	15 - 20	~ 1.4
VT-DZ-S - D900-1					94					11 - 15	~ 1.7
VT-DZ - 1500-1	130	100	58	84	10	250 - 1500		15 - 20		~ 3.1	
VT-DZ-S-D1500-1				109				11 - 15		~ 3.7	

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo