



Metallist kinnitused VT-DZ

Täismetallist vibratsiooniisolaator mootorite, pumpade, generaatorite ja väljalasketorude elastseks vedamiseks.


Toote omadused

- Korpuse kate ja istmepadi on valmistatud malmist terasest, KTL-kattega
- Terasest keermestatud distantsklemm, KTL-kattega
- Väline kinnitusrõngas DIN 471 Metriline
- Roostevabast terasest traadist summutuspadi
- Kõrge staatiline ja dünaamiline kandevõime
- Kõrge stabiilsus
- Vastupidavus vananemisele

Toote rakendus

Mootorite, pumpade, generaatorite, väljalasketorude elastne vedrustus

Tehnilised andmed

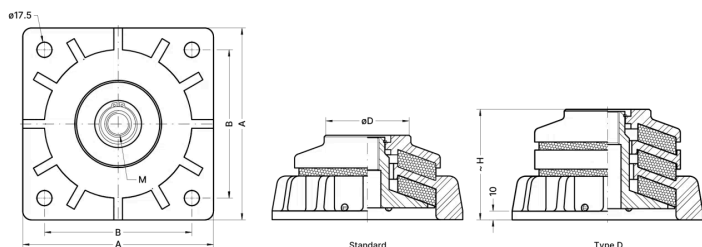

Spetsifikatsioonid

Tüüp	Mõõdmed (mm)					Koormus (daN) surve - pinge		Sagedus	Kaal
	A	B	Ø D	H	M	Staatiline	Dünaamiline	(Hz)	(kg)
VT-DZ - 2500-1	202	152	96	86	M20	500 - 2500	12500	15 - 20	~8.6
VT-DZ-D - 2500-1				113				11 - 15	~ 10.5
VT-DZ - 7000-1	220	170		97	M27	500 - 7000	22500	15 - 20	~ 12.6
VT-DZ-D - 7000-1				127				11 - 15	~ 13.7



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo