



Metallist kinnitused VT3353 - VT3355

Kahepoolse toimega täismetallist elastne isolaator, mis on valmistatud roostevabast terasest AISI 316. Pehmenduste progressiivne vedrustuse määr annab peaaegu konstantse loodussageduse laias koormusvahemikus. Need elemendid ei libise, on suurepärase vastupidavusega õlide, lahustite, vee, keemiliste ainete ja äärmuslike temperatuuride suhtes.

Toote omadused

Materjal: roostevaba teras AISI316.
Loomulik sagedus: 15-20 Hz.
Maksimaalne ergutusamplituud: 0,3 mm.
Võimendustegur: <4.
Dünaamiline ülekoormus: 5 g
Temperatuurivahemik: -90 °C kuni +300 °C.

Vajadusel on võimalik lasta valmistada padjad kvaliteetsemast roostevabast terasest või muudest erimetallidest.

Märkus

Radiaalne koormus on lubatud kuni 100 daN. Selle piiri ületamisel lühistab keskne tihvt isolaatorit ja toimib mehaanilise peatajana.



Toote rakendus

Vibratsiooniisolatsioon igasuguste raskete seadmete, gaasiturbiinide, avamere majutusmoodulite jne jaoks. Kaitse suurte dünaamiliste jõudude (löökid) eest stantsimiseadmetes, survepressides jne.

Väga kasulik kui "torkevahend" rippuvate laevaseadmete, näiteks abimootorite jaoks.

Märkused

Padjad on võimalik tellida eraldi, vt VT andmelehti. 1502-1506.

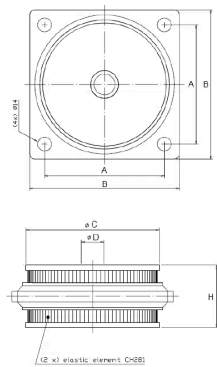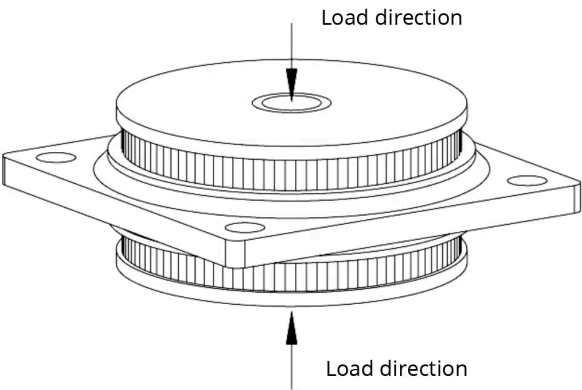

Ref.	Load range in daN (= kg)
VT 3353	± 100 - 1500
VT 3355	± 500 - 3000

Ref.	A	B	C	D	H
VT 3353	84	110	76	For M16	66
VT 3355	120	150	124	For M20	72

Mõõtmed (meetermõõdustik)

Toode	A	B	C	D	H
VT 3353	84	110	76	M16 jaoks	66
VT 3355	120	150	124	M20 jaoks	72

Koormusvahemik

Toode	Koormusvahemik daN (kg)
VT 3353	± 100 - 1500
VT 3355	± 500 - 3000



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					