



Metallist padi VT 1405

Täismetallist elastne element, mis on valmistatud 18/8 terasvõrgust. Progressiivne vedrustuse määr annab peaaegu konstantse loodussageduse laias koormusvahemikus. Element ei kuku, talub suurepäraselt õlisid, lahusteid, vett, keemilisi aineid ja äärmuslikke temperatuure. Pehmendused on saadaval ka roostevabast terasest AISI 316 ja muudest erimetallidest.

Toote omadused

Koormusvahemik: 25-250 daN ($\approx$ kg).
Läbipaine: 2,5-7,5 mm.
Loomulik sagedus 12-15 Hz.
Maksimaalne ergutusamplituud: $\pm$ 0,3 mm
Damponeerimissuhe: 15-20 %.
Võimendustegur: 3-4.
Dünaamiline ülekoormus: 5 g
Temperatuurivahemik: -90 °C kuni +300 °C.


Toote rakendus

Tööpinkide, termodünaamiliste masinate, trafode jne isoleerimine. Padi sobib "ujuvate põrandate" vibratsiooniisolatsiooniks.

Märkused

- Vt ka isolaator VT 1110 - VT 1140 ujuvpõrandate jaoks (koormusvahemik 5-300 kg).
- Tööpinkide isoleerimise kohta vt ka VT 1502 ja VT 1504-06.

Tehnilised andmed

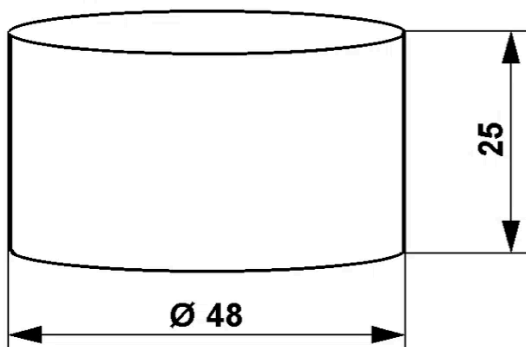

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		