



Metallist padi VT-HMEE-K

Täielikult metallist elastne element, mis on valmistatud 18/8 terasvõrgust. Progressiivne vedrustuse määr annab peaaegu konstantse loodussageduse laias koormusvahemikus. Element ei ole roomav, talub suurepäraselt õlisid, lahusteid, vett, keemilisi aineid ja äärmuslikke temperatuure.

Toote omadused



- Kõrge staatiline ja dünaamiline kandevõime
- Materjal: roostevabast terasest traat
- Pikk eluiga
- Resonantssagedus: 15 - 20 Hz

Toote rakendus

Märkus

Alljärgnevas tabelis loetletud padjad on vaid väike valik. Muude mõõtmetega elemendid on saadaval nõudmisel. Võtke toetuse saamiseks ühendust Vibrateciga.

Tehnilised andmed

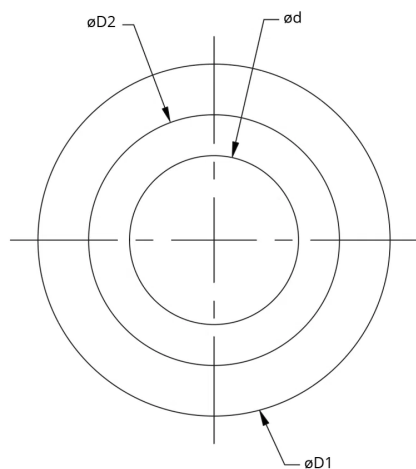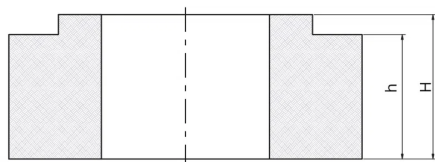

Mõõtmed ja staatiline koormus

Toode	Mõõdud millimeetrites					Staatiline koormus daN
	øD1	øD2	ød	H	h	
15-2	30	24	14.5	15	11	5 - 15
35-1	38	20.5	12	16	11	5 - 35
100-2	45	27	20	25	23	10 - 100
100-3	45	27	20	25	21	10 - 100
300-2	56	40	27	23	20	30 - 300
900-3	72	47	34	25	21	100 - 900



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo