



Metallist padi VT1110, VT1130

Täielikult metallist elastne element, mis on valmistatud 18/8 terasvõrgust. Progressiivne vedrustuse määr annab peaaegu konstantse loodussageduse laias koormusvahemikus. Element ei ole roomav, talub suurepäraselt õlisid, lahusteid, vett, keemilisi aineid ja äärmuslikke temperatuure. Pehmendused on saadaval ka roostevabast terasest AISI 316 ja muudest erimetallidest.

Toote omadused

Materjal: Roostevaba teras 18/8.

Loomulik sagedus 12-15 Hz

Maksimaalne ergutusamplituud: $\pm 0,3$ mm

Võimendustegur: 3-4.



Dünaamiline ülekoormus: 5 g

Temperatuurivahemik: -90 °C kuni $+300$ °C.

Toote rakendus

Väga kasulik konstruktsioonelement väiksemate tööpinkide riputamiseks ja tundlike seadmete kaitsmiseks. Kasutatakse ka vibratsioonivastaste toruklambrate elastse elemendina.

Tehnilised andmed

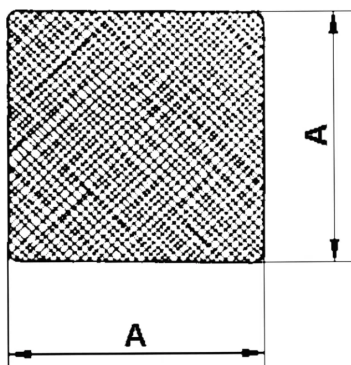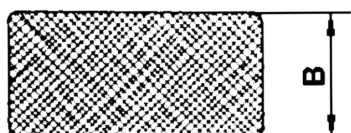

Mõõtmed

Toode	A	B
VT1110	50	25
VT1130	30	20

Koormusvahemik

Toode	Maksimaalne koormusvahemik daN ($\approx$ kg)
VT1110	25 - 300
VT1130	5 - 50

Allalaadimine



Metallist padi-
VT1110-VT1130-
paigaldamine
toruklambriga



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo	