



Metallist padi VT1120 - VT1140

Täielikult metallist elastne element, mis on valmistatud 18/8 terasvõrgust. Progressiivne vedrustuse määr annab peaaegu konstantse loodussageduse laias koormusvahemikus. Element ei ole roomav, talub suurepäraselt õlisid, lahusteid, vett, keemilisi aineid ja äärmuslikke temperatuure. Pehmendused on saadaval ka roostevabast terasest AISI 316 ja muudest erimetallidest.

Toote omadused

Materjal: roostevaba teras 18/8.

Loomulik sagedus 12-15 Hz.

Maksimaalne ergutusamplituud: $\pm 0,3$ mm

Võimendustegur: 3-4.

Dünaamiline ülekoormus: 5 g


Temperatuurivahemik: -90 °C kuni $+300$ °C.

Toote rakendus

Väga kasulik konstruktsioonelement väiksemate tööpinkide riputamiseks ja õrnade seadmete kaitsmiseks.

Kasutatakse ka vibratsioonivastaste toruklambrite elastse elemendina.

Tehnilised andmed

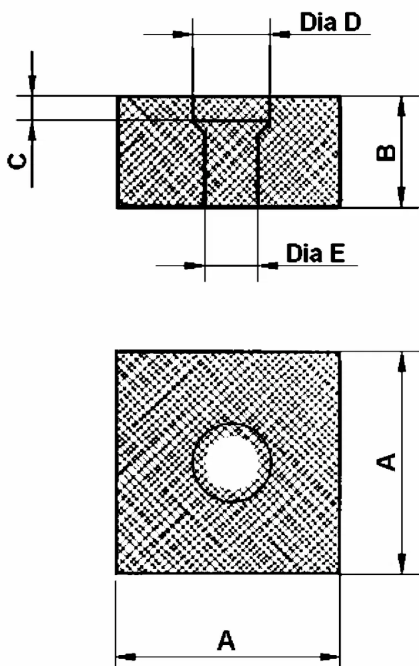

Mõõtmed

Toode	A	B	C	D	E
VT1120	50	25	10	20	9
VT1140	30	20	8	11	6

Koormusvahemik

Toode	Maksimaalne koormusvahemik daN ($\approx$ kg)
VT1120	30 - 300
VT1140	5 - 50

Allalaadimine



Metallpadi VT1120-1140 | TDS english



Metallpadja
VT1120-VT1140
paigaldamine
toruklambrisse



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo			