



Metallist padi VT1502 - VT1504 - VT1505 - VT1506

Täismetallist elastne element, mis on valmistatud 18/8 terasvõrgust. Progressiivne vedrustuse määr annab peaaegu konstantse loodussageduse laias koormusvahemikus. Element ei kuku, talub suurepäraselt õlisid, lahusteid, vett, keemilisi aineid ja äärmuslikke temperatuure.

Toote omadused

Isolaator suhteliselt konstantse omastussagedusega koormusvahemikus; 15-22 Hz.
Mõeldud kasutamiseks survetingimustes, kuid võib aeg-ajalt vastu võtta ka tõmbekoormust.

Maksimaalne ergutusamplituud: $\pm 0,3$ mm

Võimendustegur: < 6

Dünaamiline ülekoormus: 5 g.

Temperatuurivahemik: -90 °C kuni $+300$ °C.


Toote rakendus

Vibratsiooniisolatsioon igasuguste raskete seadmete, gaasiturbiinide, avamere majutusmoodulite jne jaoks.

Kaitse suurte dünaamiliste jõudude (löökid) eest, mida avaldavad stantspingid, elektrilised pressid jne.

Väga kasulik kui "torkevahend" ripuvate laevaseadmete, näiteks abimootorite jaoks.

Tehnilised andmed

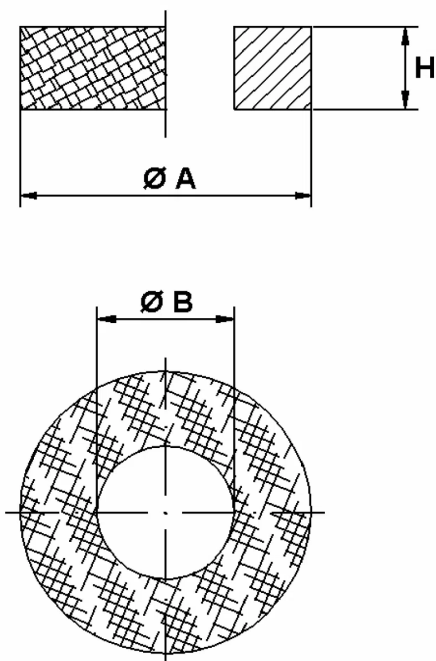

Mõõtmed

Toode	A	B	H
VT 1502	55	16	15
VT 1504	72	34	21
VT 1505	120	34	21
VT 1506	160	70	21

Koormusvahemik

Toode	Maksimaalne koormusvahemik daN ($\approx$ kg)
VT 1502	20 - 250
VT 1504	100 - 1500
VT 1505	500 - 3000
VT 1506	1000 - 7000



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo