


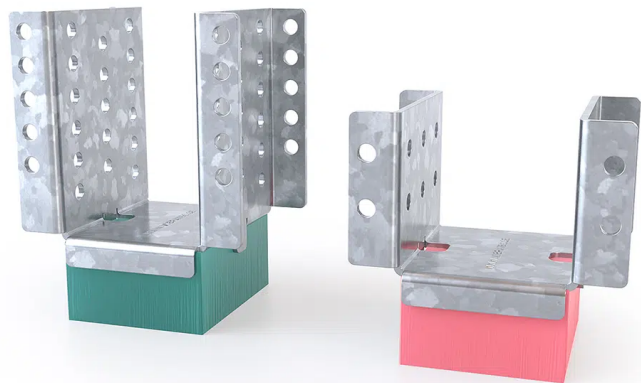

Paindlik pörandaklamber VT-FFB

Vibrateci paindlik pörandakinnitus on kiire ja lihtne viis reguleeritava ujuvpörande ehitamiseks. Konsool sobib standardsetele puitpalkidele (45 mm laius) ja kinnitatakse kruvidega. Kõrgust saab reguleerida umbes 30 mm ja pörande kogukõrgus sõltub talade kõrgusest. Ömmeldes terastraati läbi jalgade küljes olevate aukude, saate teha võrku, mille peale saab panna isolatsiooni.

Toote omadused

Ujuvpörande paigaldamisega vähenevad löökhelid märkimisväärselt. Paindlik pörandakinnitus VT-FFB on löök- ja sammumüra isoleeriv toode, mis on standardvarustuses varustatud REGUFOAM Vibration 510+ 25 mm paksuse vahtmaterjaliga. Enamiku pörandakatete puhul on see ideaalne valik, kuid kui tuleb arvestada suuremate koormustega või nõudlike rakendustega, tuleks õige materjali valimiseks võtta ühendust ettevõttega Vibratec.

Standardi optimaalne koormus VT-FFB 510-25 on umbes 15-30 kg/tugiplat ja kogukoormus (survekoormus + elav koormus) maksimaalselt 65 kg/tugiplat. Elamute, kontorite, muusikastuudiole puhul 2 kihtidega puitlaastplaat, talad paigutatakse cc600 ja elastsed klambrid cc600.

Süsteemi resonantssagedus sõltub koormusest, ülaltoodud näites saavutatakse umbes 12 Hz ja 3 mm läbipainde. Jäikust saab reguleerida, mängides isolaatorite arvuga ühe m² ja/või valides isolaatorite jaoks pehmemat/jäigem materjali.


Lisateabe ja kohandatud lahenduste saamiseks võtke Vibrateciga julgelt ühendust.




Pörandakinnitus VT-FFB on EPD-sertifikaadiga toode.

Toote rakendus


Ujuvpörandad koos vibratsiooniisolatsiooniga, et kõrvaldada löögimüra. Sobib uute ehitiste puhul ja sobib suurepäraselt ka renoveerimiseks, kui vana pörand on ebatasane. Puusepad armastavad seda toodet, sest seda on lihtne kasutada ja see sobib puitkonstruktsioonidele. Step-sound isolatsiooniga pörandad on ujuvpörandad, millel on vibratsiooni isoleerivad elemendid, et kõrvaldada löögihelid, mis resoneerivad läbi hoone konstruktsiooni.

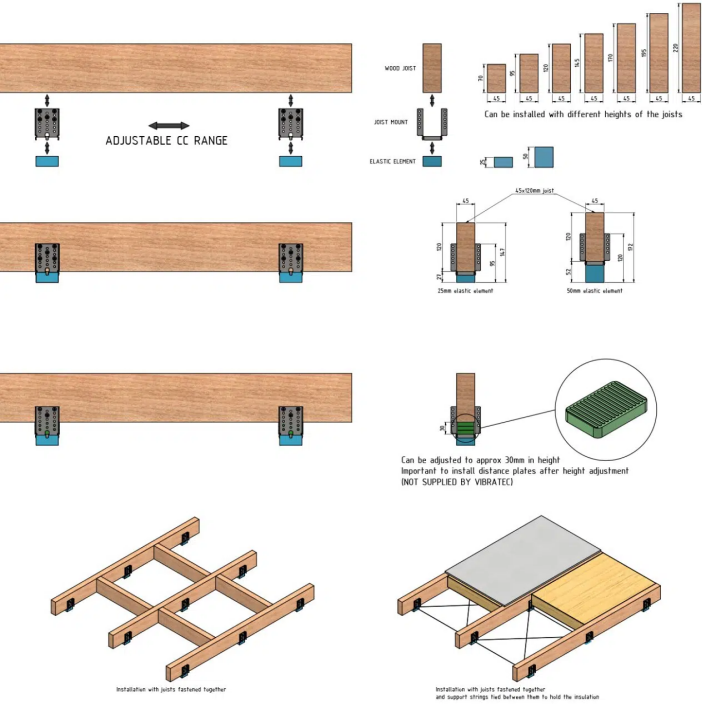



VT-FFB floor example




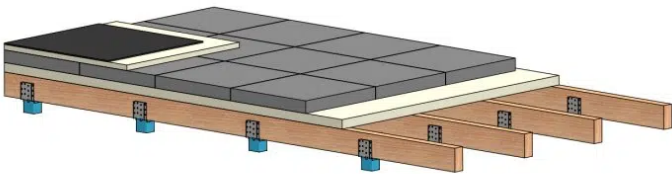



VT-FFB floor example

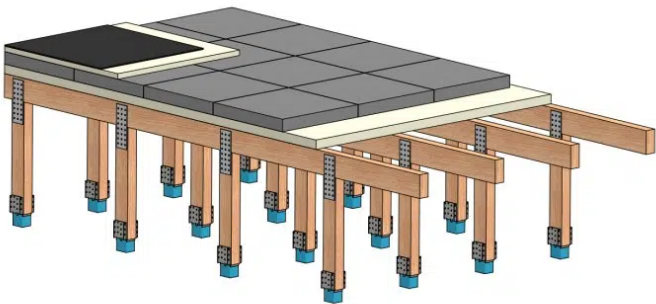

EXAMPLE IN DRAWING:
VT-FFB, 25mm thick elastic element with 45x120mm joist

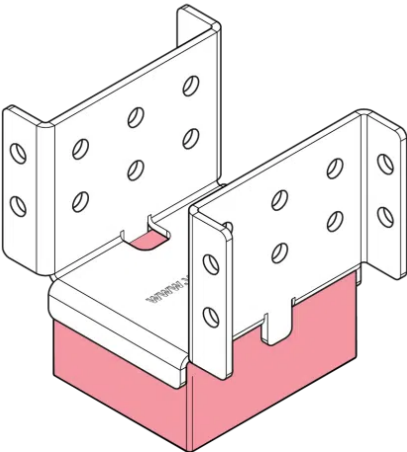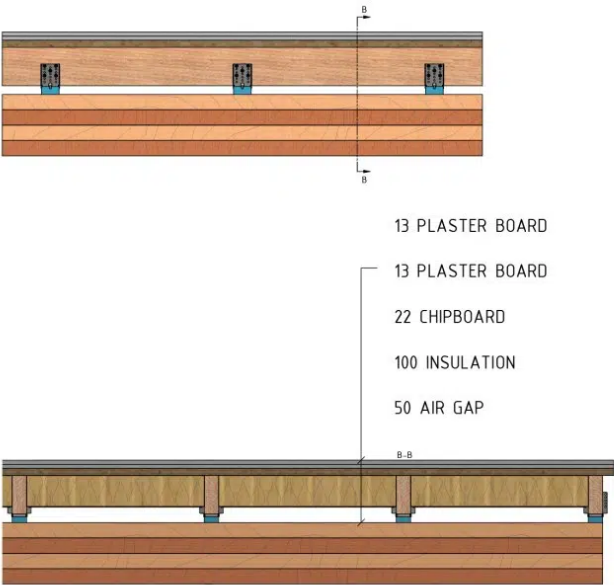

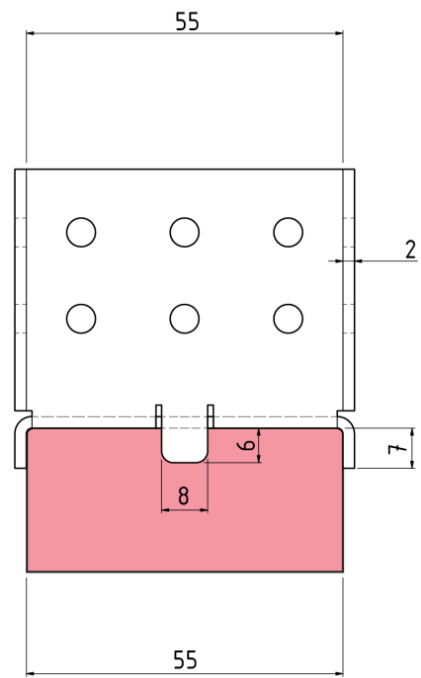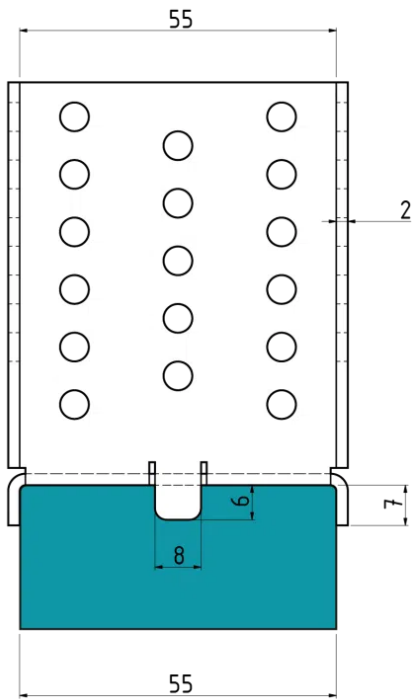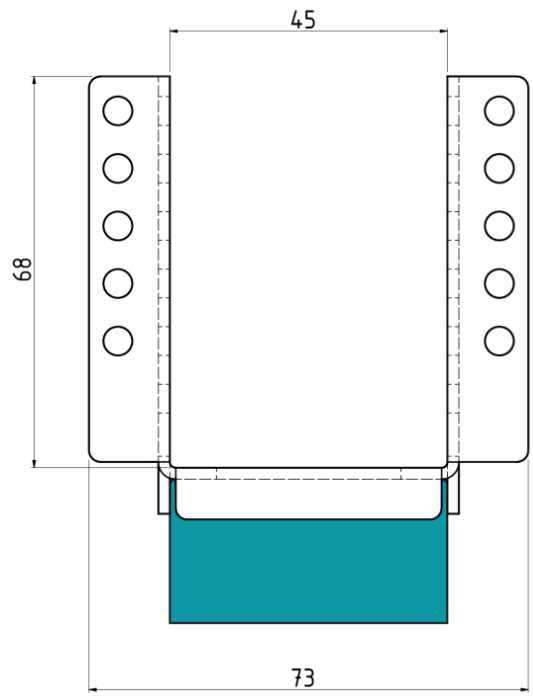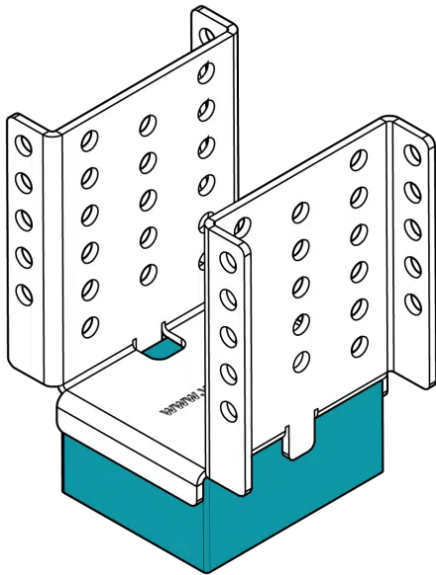

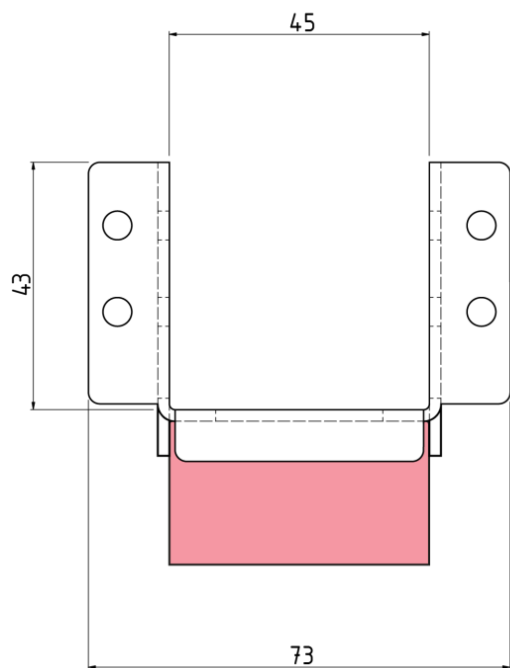



Mõõtmed VT-FFB Standard

Tüüp	Tugiplaadi kõrgus (mm)	Kogukõrgus (mm) koormamata kujul
VT-FFB 510-25	25	95
VT-FFB 510-50	50	120
VT-FFB 570-25	25	95
VT-FFB 570-50	50	120
VT-FFB 680-25	25	95
VT-FFB 680-50	50	120
VT-FFB 740-25	25	95
VT-FFB 740-50	50	120
VT-FFB 810-25	25	95
VT-FFB 810-50	50	120
VT-FFB 990-25	25	95
VT-FFB 990-50	50	120

Mõõtmed VT-FFB Low

Tüüp	Tugiplaadi kõrgus (mm)	Kogukõrgus (mm) koormamata kujul
VT-FFB Low 510-25	25	70
VT-FFB Low 510-50	50	95
VT-FFB Low 570-25	25	70
VT-FFB Low 570-50	50	95
VT-FFB Low 680-25	25	70
VT-FFB Low 680-50	50	95
VT-FFB Low 740-25	25	70
VT-FFB Low 740-50	50	95
VT-FFB Low 810-25	25	70
VT-FFB Low 810-50	50	95
VT-FFB Low 990-25	25	70
VT-FFB Low 990-50	50	95

Allalaadimine



VT-FFB mõõtmed |
lae alla täpsemate
mõõtmete
üksikasjade
saamiseks.



EPD dokument |
EPD-IES-
0030216:001 inglise
keeles

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		