


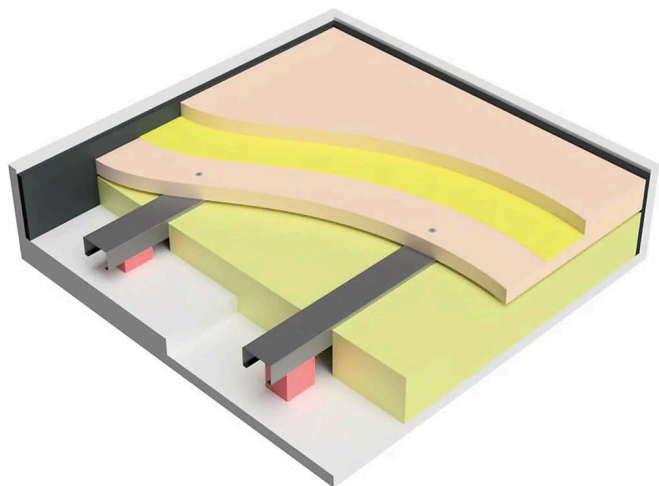

Põrandasüsteem VT-BAT

Vibrateci põrandasüsteem VT-BAT on kiire ja hõlpsasti paigaldatav diskreetsete isolaatoritega süsteem. Süsteem koosneb 3 meetri pikkustest ja 48 mm laiustest teraslattidest koos isolaatoritega (elastsed elemendid), mis on saadaval 4 eri standardkõrguses: 25, 37, 50 (75 mm ja muud kõrgused on saadaval soovi korral).

Toote omadused

Ujuvpõrandasüsteem, mida on lihtne paigaldada ja sõltuvalt koormusest ja kõrguse valikust on võimalik saavutada alla 6 Hz resonantssagedusi. Vt sageduskõverad allpool.

Jäikus on reguleeritav isolaatorite arvu reguleerimise teel m² ja/või valides isolaatorite jaoks pehmemat/jäigemast materjali. Sõltuvalt müra summutamise läviväärtustest, põranda kaalust ja koormusest, millega see kokku puutub, arvutame teie vajadustele kohandatud täiusliku põranda. Võtke meiega Vibratecist nõu saamiseks ühendust.



Põrandasüsteem VT-BAT on EPD-sertifikaadiga toode.

Toote rakendus

Kasutatakse märgade või kuivade ujuvpõrandate jaoks prooviruumides, stuudios, kinodes, kontorites ja tööstuses. Kasutatakse ka tantsu-, võimlemis-, spordi- ja lavapõrandates.



Vibratec VT-BAT Floor System



Vibratec Akustikprodukter

00:51



1. Paigaldage ujuvpõranda ümberringi isoleerivaid isoleerimisribasid (VT-Strip), et lahutada ujuvpõrandat kõrvalolevast konstruktsioonist.
2. Paigaldage VT-BAT rööpad c/c- kaugusega vastavalt plaanile.
3. Asetage VT-BAT rööbaste vahele madala tihedusega mineraalvill (paksus peab olema väiksem kui ujuvpõranda all olev paindub tühimik).
4. Kruvige põrandapaneelid VT-BAT-i rööbaste külge (vältige kruvimist padjadesse).
5. Kandke Damping liim DG-2000 (1mm paksus).
6. Paigaldage teine kiht põrandalaudu.

Tehnilised andmed

VT-BAT-400



VT-BAT-510





Floor-System-VT-BAT- tehnilised spetsifikatsioonid

floor-system-vt-bat-technical-specifications.xlsx

Koormusvahemik

Värv	Tüüp	Koormusvahemik (kg/m ²)
Hall	VT-BAT-400	40 - 120
Pruun	VT-BAT-510	60 - 240
Roosa	VT-BAT-570	80 - 310
Türkiissinine	VT-BAT-680	120 - 450
*Koormused põhinevad keskunktidevahelisel kaugusel 600 mm.		

Paine ja loomulik sagedus

Kõrgus	Läbipaine	fn (Hz)
25 mm	1 - 2 mm	> 9 Hz
37 mm	2 - 3 mm	> 8 Hz
50 mm	4 - 7 mm	> 6,5 Hz
75 mm	8 - 12 mm	> 5,5 Hz

Allalaadimine

 	Paigaldusjuhend: Põrandasüsteem VT-BAT inglise keel	 	Paigaldusjuhend: Põrandasüsteem VT-BAT Rootsi keel
 	VT-BAT ujuvpõrandate löögimüra vähendamine Katsearuanne	 	EPD dokument EPD-IES- 0030216:001 inglise keeles

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo	