


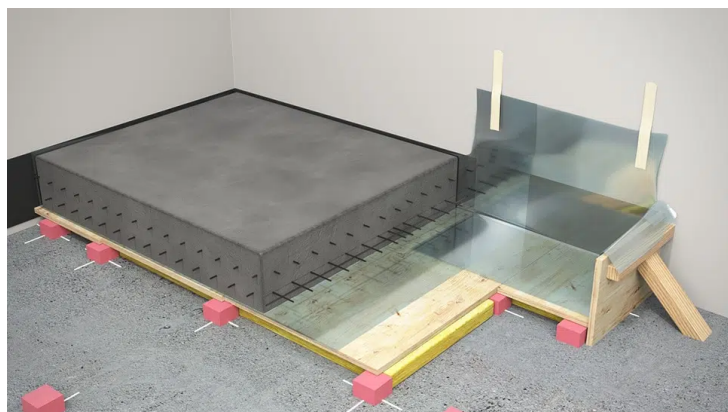

Põrandasüsteem VT-FLOAT

Süsteem raskete ujuvate betoonpõrandate jaoks, kus diskreetsete isolaatoritena on kasutusel elastsed padjad või terasvedrud. VT-FLOAT-i kasutatakse juhtudel, kus on kõrged nõuded õhu- ja löögimüra isolatsioonile.

Toote omadused

Süsteemi saab tarnida kas eelnevalt valmistatud unikaalse märgistusega paneelidena (koos isolaatorite ja plaadile liimitud mineraalvillaga) või eraldi komponentidena.

Täiendavate isolaatorite lisamisega võimaldab süsteem põranda erinevate osade jäikust hõlpsalt reguleerida (nt täiendavate lineaarsete või punktkoormuste tõttu).

Elastsed isolaatorid on saadaval standardkõrgustega 50 ja 75 mm, saavutades resonantssageduse 6 Hz (muud kõrgused soovi korral).


Terasvedrud on saadaval standardkõrgustes 100 ja 150 mm, mis saavutavad resonantssageduse 5 ja 3,5 Hz.

Toote rakendus

Rasked ujuvad betoonpõrandad on sageli vajalikud näiteks bowlinguradadel, kinosaalides, spordisaalides, diskoteekides, masinate all jne. Vibratec võib pakkuda ka süsteemi kohapealset paigaldamist ning Ln ja Rw kontrollmõõtmisi.

VT-FLOAT-i süsteemi eelised on järgmised.

- Süsteemiga on kaasas täielikud konstruktsioonijoonised ning selle paigaldus on kiire ja lihtne.
- Süsteem optimeerib helisolatsiooni.
- Põrandaalust õhutühimikku saab süsteemi loomuliku sageduse seadistamiseks muuta.
- Süsteem on saadaval vedrudega (3–5 Hz) või kummipatjadega.

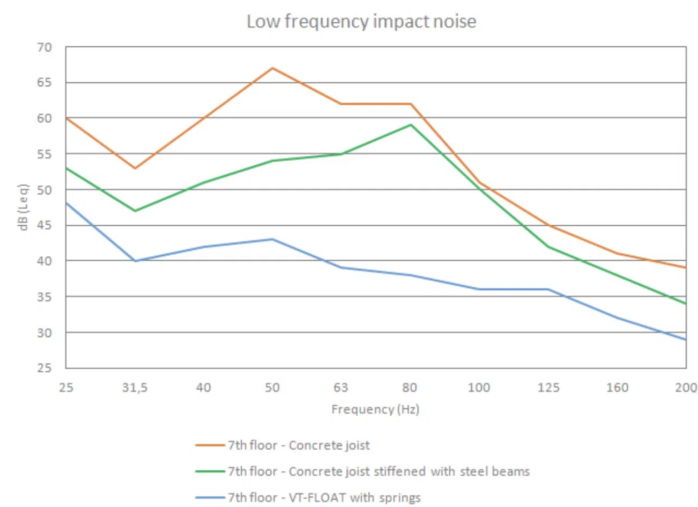

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo