


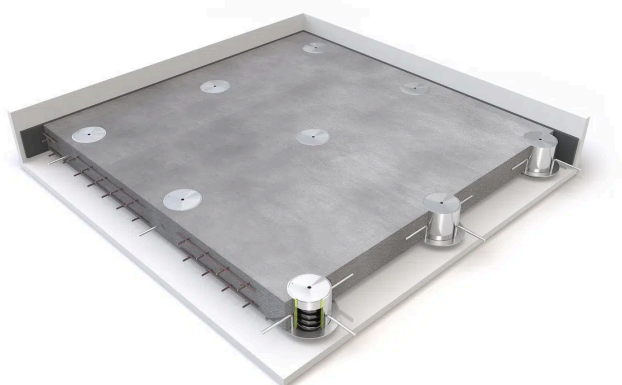

Põrandasüsteem VT-JFS



VT-JFS on Vibrateci ujuvpõrandasüsteem. Vibratsioonivastane süsteem tõstab põrandaplaati vedrudega, mis summutavad löögi- ja astumishelisid. Sobib ideaalselt jõusaalipõrandatele.

Toote omadused

- Madal loomulik sagedus.
- Kõrge vibratsioonisummutus.
- Vedrustuse suur stabiilsus tänu madalale C.O.G.-le. Vedrustusega masinate pikem kasutusiga. Põranda kõrgust reguleeriv integreeritud süsteem. Vedrudele pääseb juurde, kui on vaja muudatusi teha.

Toote rakendus

VT-JFS ujuvpõrandasüsteem tagab suure jõudluse õhus ja struktuuris leviva heliedastuse isolatsioonitasandil. VT-JFS sobib ideaalselt kasutamiseks vibratsioonile avatud ruumides nagu spordisaalid, bowlingusaalid, kaubanduskeskused, masinaruumid jne. See on kasulik ka juhtudel, kui ujuvbetonpõranda kõrgus on piiratud, sest süsteem võimaldab väiksemat õhuvahet kui raketispaneelide puhul.

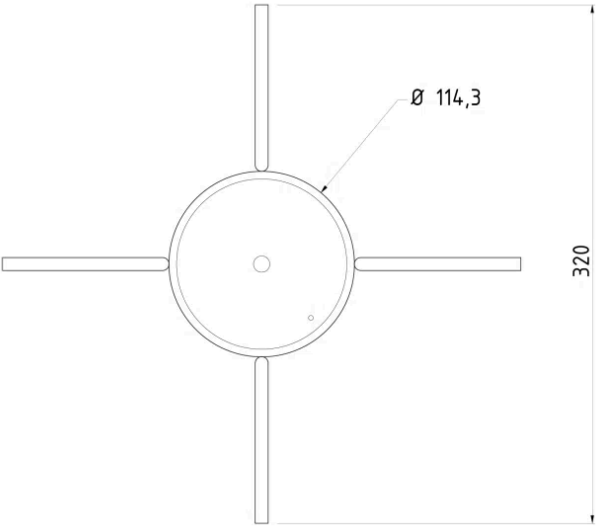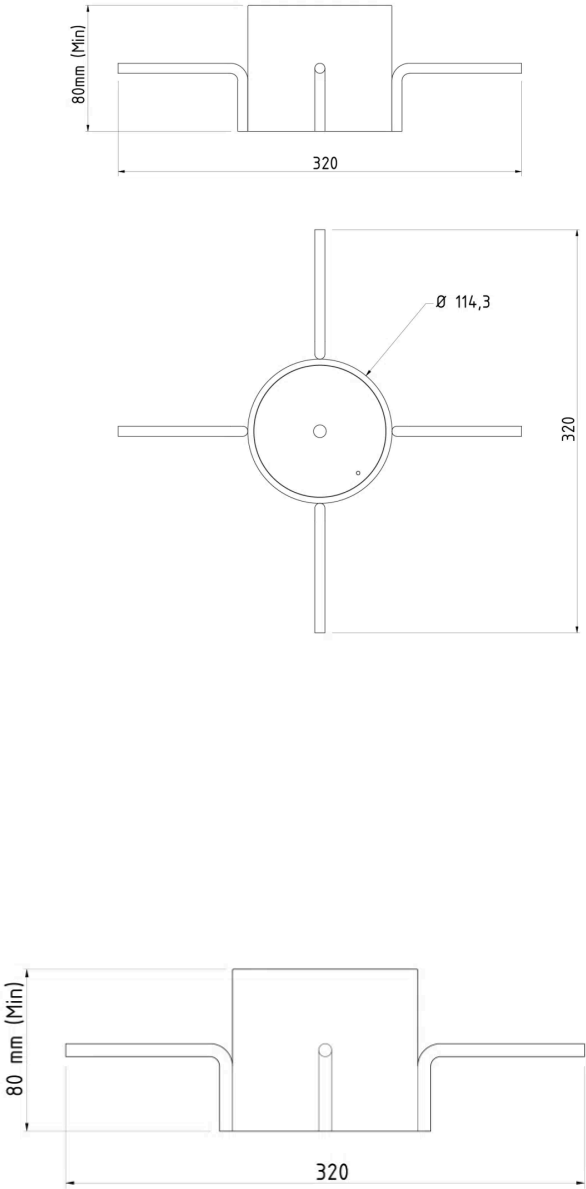



VT-JFS – tehnilised spetsifikatsioonid

vt-jfs-technical-specifications.xlsx

Omadused

VT-JFS – Jack Up Floor süsteem	
Staatiline koormus daN ($\approx$ kg)/m ²	300–600 daN
Loomulik sagedus	3–6 Hz
Betooni paksus	80–300 mm

Spetsifikatsioon

VT-JFS kõrgus	Läbipaine	Fn (Hz)
80 mm	8–10 mm	5–6 Hz
100 mm	8–10 mm	5–6 Hz
120 mm	10–20 mm	3,5–4 Hz
140 mm	15–25 mm	3,5–4 Hz
200 mm	15–25 mm	3 Hz

Allalaadimine



paigaldusjuhend:
Põrandasüsteem
VT-JFS | inglise
keel

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo