



REGUPOL vibration Isolatsioon

REGUPOL vibration-seeria pakub kaheksat tootetüüpi, mida saab kasutada laias koormusvahemikus $0,002 \text{ N/mm}^2$ kuni $1,5 \text{ N/mm}^2$. See loob palju võimalusi isolatsioonikontseptsiooni rakendamiseks projektides, mis hõlmavad hoonete tehnosüsteeme ja HVAC-seadmeid, masinaid, ujumisbasseine ja spordisaale, samuti hoonete vibratsioonikaitset, eriti raudteeinfrastruktuuri läheduses asuvate hoonete puhul.

Variatsioonid



REGUPOL vibration 200

REGUPOL vibration 200 kasutatakse koormusvahemikus kuni $0,02 \text{ N/mm}^2$. Sõltuvalt koormusest ja materjali paksusest on võimalik saavutada omavõnkesagedus 10 Hz.



REGUPOL vibration 300

Heakskiidetud materjali REGUPOL vibration 300 kasutatakse koormusvahemikus kuni $0,05 \text{ N/mm}^2$. Sõltuvalt koormusest ja materjali paksusest on võimalik saavutada omavõnkesagedus 12 Hz.



REGUPOL vibration 400

REGUPOL vibration 400 on vibratsioonisolatsiooni- ja struktuurilise heli eraldamise materjal koormusvahemikule kuni $0,10 \text{ N/mm}^2$.



REGUPOL vibration 450

REGUPOL vibration 450 on vibratsioonisolatsiooni ja struktuurilise müra eraldamise materjal koormusvahemikule kuni $0,12 \text{ N/mm}^2$ ning seda kasutatakse vertikaalsete konstruktsioonielementide isoleerimiseks.



REGUPOL vibration 480


REGUPOL vibration 480 on vibratsioonisolatsiooni ja struktuurilise heli eraldamise materjal koormusvahemikule kuni $0,15 \text{ N/mm}^2$.



REGUPOL vibration 550


REGUPOL vibration 550 on vibratsiooniisolatsiooni ja struktuurilise müra summutamise materjal koormusvahemikule kuni $0,30 \text{ N/mm}^2$.





REGUPOL vibration 800

REGUPOL vibration 800 on vibratsioonisolatsiooni ja konstruktsioonist leviva heli eraldamise materjal koormusvahemikule kuni 0,80 N/mm².



REGUPOL vibration 1000

REGUPOL vibration 1000 on vibratsioonisolatsiooni ja struktuurilise heli eraldamise materjal koormusvahemikule kuni 1,50 N/mm².



Toote omadused

REGUPOL vibration on vibratsioonisolatsiooniks mõeldud kummi-polüuretaan-komposiit. Seda saab kasutada ühe- või mitmekihilisena, et saavutada looduslikud sagedused kuni 10 Hz, sõltuvalt koormusest ja materjali paksusest. See on saadaval 8 erineva jäikuse astmega.



Standardtarnevormid alates laost

Sõltuvalt materjalist on täpsed mõõtmed esitatud iga materjalitüübi tehnilistes andmelehtedes.

Ribad või padjad

Soovi korral on võimalikud stantsitud, veejoalõigatud ja isekleepuvad versioonid.

Tehnilised andmed

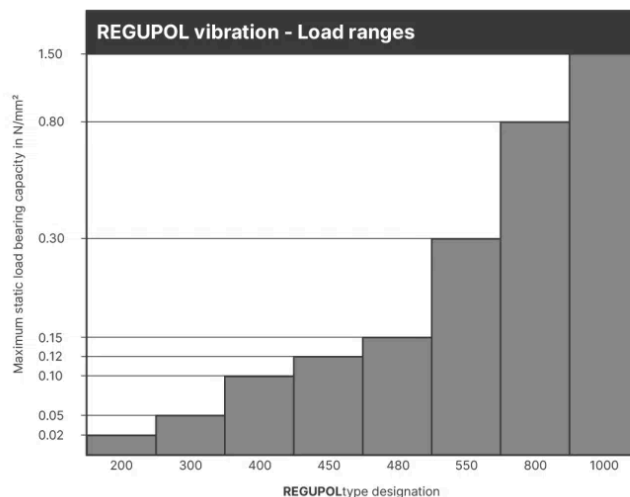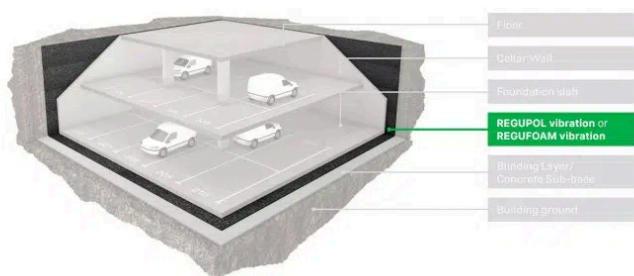

Allalaadimine



regupo_ülevaade



EPD - REGUPOL



REGUPOL Cradle to
Cradle sertifikaat



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo