


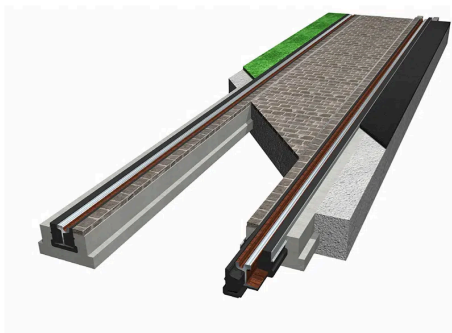

Raudteesüsteem VT-STERO

VT-STERO lahendus koosneb eelvalmistatud raudbetoonist taladest, mis sisaldavad täielikult elastse materjali sisse põimitud rööpaid. Elastsed profiilid - mantlid - on valmistatud vaiguga seotud ringlussevõetud kummist, mille kuju on kohandatud vastavalt rööbasteele. Süsteem tagab pideva toe ilma rööbastee kinnitusteta. Paigaldamisel asetatakse VT-STERO talad betoonist liipridele (5 tk 18 m pikkuse rööbetala kohta). Need liiprid joondatakse esmalt x-, y- ja z-suunas. VT-STERO talad paigaldatakse liiprite peale, joondatakse alusplaatidega ja keevitatakse. Keevitusala varustatakse kummist mantlitega, enne kui betoon valatakse kohapeal.

Toote omadused

- Vibratsioonisolatsioon 3 - 15 dB sõltuvalt kummist profiili tüübist
- Müra vähendamine 3-6 dB
- Kiire paigaldus - ideaalne olemasolevate võrkude renoveerimiseks
- Sobib igale pinnale (muru, asfalt, kivid).
- Suurepärane elektriisolatsioon tänu täielikule kummist kapseldamisele, kinnitusvahendite puudumisele ja EN 50122-2 standardile vastavale valikulisele kaitsekilele 2-500 Ω /km.
- Vähene rööbastee lainetus tänu rööbastee homogeensele jäikusele, mille tulemuseks on vähem hooldustöid ja vibratsiooni.
- Hooldusvaba rada: madalad "olelusringi kulud" ja "kogukulud".

Toote rakendus

- Trammitee rööbasteed
- Depoo
- Sillad
- Tunnelid
- Kraana rajad

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		