

Seinakinnitus VT-WH

Seinakinnitust VT-WH (Wall Hanger) kasutatakse siseseinte lahtiühendamiseks, et vältida vibratsioonide ja struktuuris sündinud heli ülekandumist.

Toote omadused

Vibrateci akustilise seina peatamise tooteid kasutatakse siseseinte lahtiühendamiseks, et vältida vibratsioonide ja struktuuris sündinud heli ülekandumist. Seinte lahtiühendamine on üks tõhusamaid meetodeid ruumi heliisolatsiooniks. Idee on eraldada näiteks fassaadisein stendiseinast, et luua tühimik, mis katkestab heli otsetee.

Seina riputusvahend VT-WH on EPD-sertifikaadiga toode.

Toote rakendus

Paigaldamine


Kasutage ligikaudu 1 VT-WH 2 ruutmeetri seina kohta.


1. Kinnitage VT-WH element keermestatud vardaga (ei kuulu komplekti), augu läbimõõt on 6 mm.
2. Kasutage isekeermestavaid kruvisid, et kinnitada seinarööpale või -statiivi.

VT-WH-d võib kasutada ka laepüünisena. Ülespoole suunatud elastne element tuleb siis asendada pehmema materjaliga.

Võtke toetuse saamiseks ühendust Vibrateciga

Tehnilised andmed

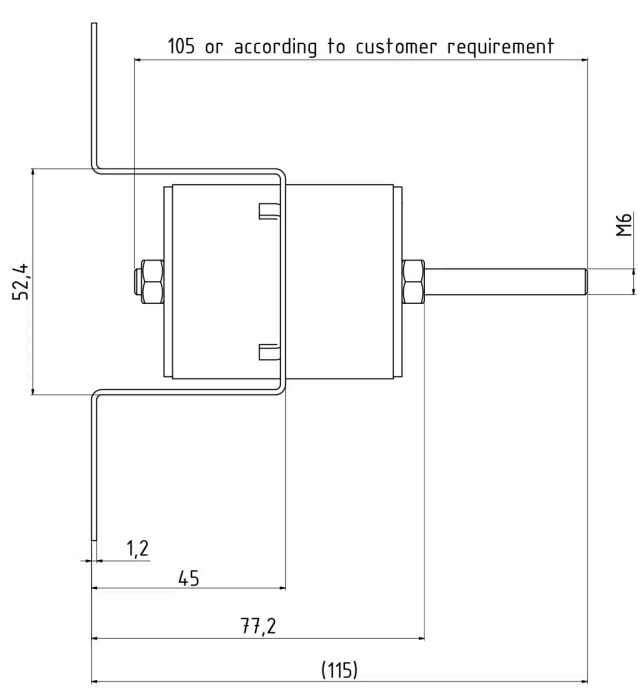

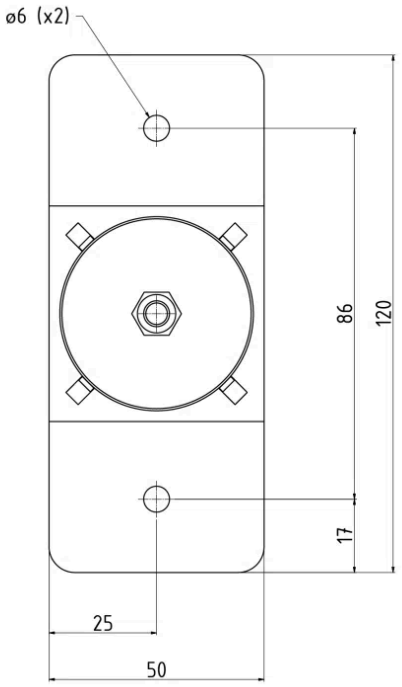

Allalaadimine

EPD dokument | EPD-IES-0030216:001 inglise keeles

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo