



Metallist kinnitus VTCI-3500F

Vibratec Cushion Isolator on mõeldud kasutamiseks elastse kinnituspunktina.

Võrdsagedusliku iseloomuga isolaator, mille soovitatav koormusvahemik on 15–20 Hz. Võib töötada nii surve kui pinge all.

Toote omadused

Vastupidavad elemendid on valmistatud 18/8 roostevabast terasest traatvõrgust, alumiiniumist nööpnõelad, korpus terasest.

Koormusvahemik: 1500–3500 kg

Koormata kõrgus (H): 66 mm

Maksimaalne ergutusamplituud: $\pm 0,3$ mm

Võimendustegur: < 6

Temperatuurivahemik: -90 °C kuni $+600$ °C

Maksimaalne dünaamiline ülekoormus: 2 g

Pinnakate: värv

Kaal: 4,0 kg



Toote rakendus

- Tööpinkide üldine vedrustus, eriti purustusmasinate, lihvimismasinate vedrustus
- Laevade ja sõidukite väljalasketorude, mootorite, pumpade jne elastne vedrustus
- Üle 30 Hz töötavate pöörlevate masinate vedrustus

Märkus

Väiksemate koormuste puhul kasutage isolaatoreid VTCI-300F, VTCI-700F või VTCI-1500F. Suuremate koormuste puhul kasutage isolaatorit V318.

Tehnilised andmed

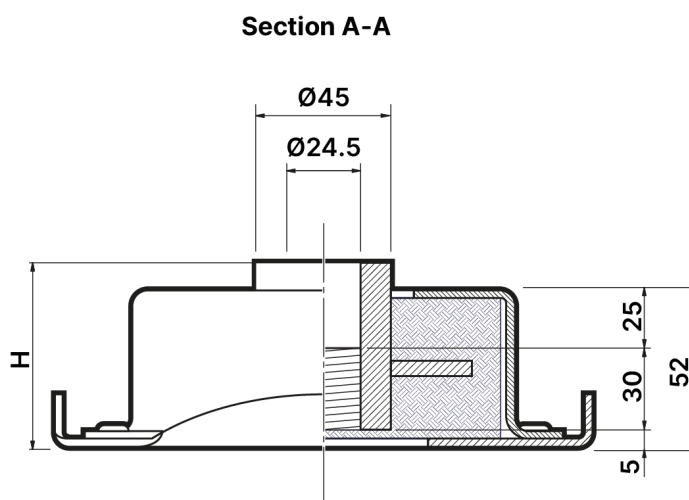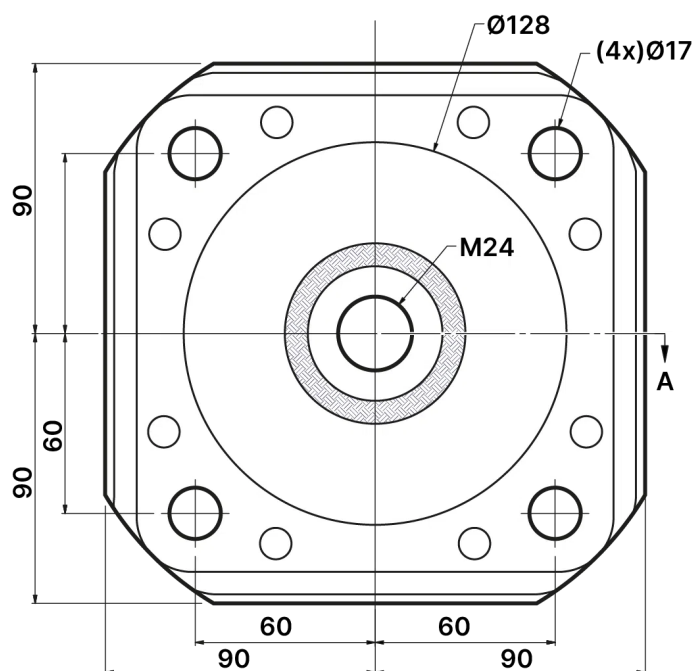



Täismetallkinnitus VTCI-3500F

all-metal-mount-vtci-3500f-technical-specifications.xlsx

Omadused

Toode	Koormusvahemik i daN (≈ kg)	Koormamata kõrgus (H)
VTCI-3500-F	1500 - 3500	66 mm

Allalaadimine



VTCI-1500 ja 3500F
koormuskõverad

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo