


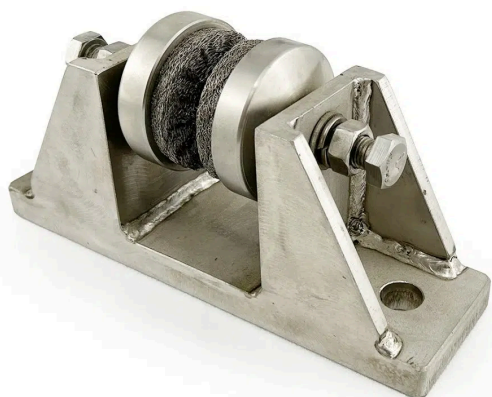

Teraskinnitus VTCL-2000S-A4

Vibratec Cushion Isolator kasutamiseks elastse libisemistoena. Elastsed elemendid ja isolaatori konstruktsiooni osad on kõik valmistatud AISI316 roostevabast terasest (A4).

Toote omadused

Loomulik sagedus 15-25 Hz

Maksimaalne ergutusamplituud: $\pm 0,3$ mm

Võimendustegur (resonants): < 6

Maksimaalne staatiline koormus: 2000 kg

Maksimaalne dünaamiline ülekoormus: 5000 kg

Uime paksus (x): 12,5 - 20 mm

Lubatud paisumine (z): 20 mm

Temperatuurivahemik: -90 °C kuni +350 °C


Isolaatori kaal: 7,5 kg

Toote rakendus

Avamere- ja tööstuselektrijaamad jne. Kõrge temperatuuriga heitgaaside ja kanalisatsiooni peatamine korrosiivsetes keskkondades.

Märkused

Isolaatorit tarnitakse koos lisaseibidega, mis sobivad 12,5, 14, 18 ja 20 mm paksusega vooderdiste variantidele. Kuna elastsed elemendid on väga progresseeruvad, võib 14 mm vahe kasutada ka 16 mm paksuse lamelli puhul.

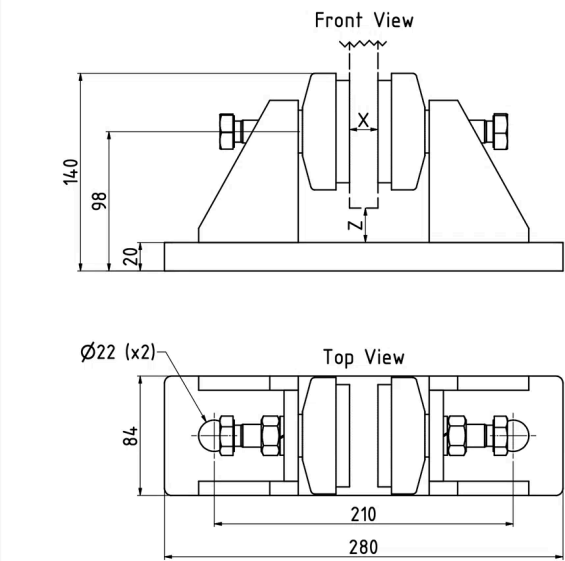

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo