



Trossisolaatorid – WRI-AXX

Trossisolaatoreid kasutatakse tavaliselt lennunduses, kaitsetööstuses, tööstuses ja merenduses, et vähendada vibratsiooni ja müra ülekandumist, kaitsta tundlikke seadmeid löökide eest ning parandada masinate üldist jõudlust ja tööiga.

WRI - A04

WRI-A040112-045/8-IM-S

Toote omadused

Standard seeria - mõõtmed Pressitud disain

Igal trossisolaatoril on kuus alternatiivset konfiguratsiooni seoses kinnituskudega (vt viide allpool esitatud tabelile Kinnituskude tüüp). Tellimisel tehke oma valik ja lisage tüübi numbrile soovitud augukonfiguratsiooni kood. Esimene täht tähistab ülemist latti ja teine täht alumist latti.



WRI-konfiguratsioonid, mida me toodame: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Näide tehnilises joonises: Trossisolaator A040127-037-YM

Pildil olev isolaator on WRI-A040112-045/8-IM-S

Toote rakendus

- Vastupidavad peatused, mis vastavad sõjalistele standarditele
- Tundlike elektroonikaseadmete isoleerimine
- Generaatorite, pumpade ja kompressorite isoleerimine
- Väljalaskesüsteemi vedrustus
- Kappide, konteinerite jne isoleerimine.
- Seadmete kaitsmine transpordi ajal
- Rakendused äärmuslikel temperatuuridel

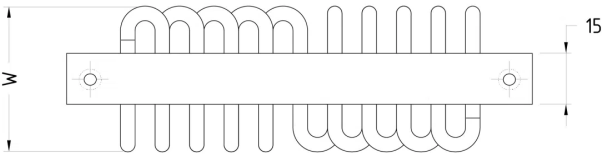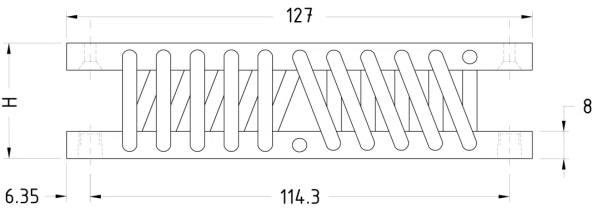



Trossi-isolaator-A04-tehnilised spetsifikatsioonid

wire-rope-isolator-a04-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Kaabli kinnituse tüübi number	Kõrgus (H)	Laius (W)	Mass
	(mm)	(mm)	(kg)
A040127-045-XX	45	53	0.16
A040127-042-XX	42	50	0.16
A040127-037-XX	37	45	0.15
A040127-034-XX	34	43	0.14
A040127-031-XX	31	40	0.14
Kinnitusaugu tüüp		Kood	
Läbivad augud 6,5 mm		I	
Läbivad augud süvistatud		Y	
Sisselõiked M6		M	

Koormuse kokkusurumine

Tüüpiline koormusvahemik: 18 - 40 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A040127-045-XX	22	24	25
A040127-042-XX	26	27	23
A040127-037-XX	36	36	18
A040127-034-XX	39 (11 Hz)	39	15
A040127-031-XX	44 (12 Hz)	44	13

Koormus 45° kokkusurumine ja veeremine

Tüüpiline koormusvahemik: 10 - 30 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A040127-045-XX	13	17	36
A040127-042-XX	15	19	32
A040127-037-XX	21	23	25
A040127-034-XX	25	26	22
A040127-031-XX	31	31	18

Koormuse nihkumine ja rullimine

Tüüpiline koormusvahemik: 2,5 - 8 kg

Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A040127-045-XX	3.5	10	26
A040127-042-XX	4	11	24
A040127-037-XX	6	14	19
A040127-034-XX	8	15	16
A040127-031-XX	10	17	13

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo