



Trossisolaatorid – WRI-AXX

Trossisolaatoreid kasutatakse tavaliselt lennunduses, kaitsetööstuses, tööstuses ja merenduses, et vähendada vibratsiooni ja müra ülekandumist, kaitsta tundlikke seadmeid löökide eest ning parandada masinate üldist jõudlust ja tööiga.

WRI - A13

Toote omadused


Standardseeria - klambriline konstruktsioon

Igal trossisolaatoril on kuus alternatiivset konfiguratsiooni seoses kinnitusaukudega (vt viide allpool esitatud tabelile Kinnitusaukude tüüp). Tellimisel tehke oma valik ja lisage tüübi numbrile soovitud augukonfiguratsiooni kood. Esimene täht tähistab ülemist latti ja teine täht alumist latti.

WRI-konfiguratsioonid, mida me toodame: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Näide tehnilises joonises: Trossisolaator A130216-108-**YM**

Tehnilised andmed

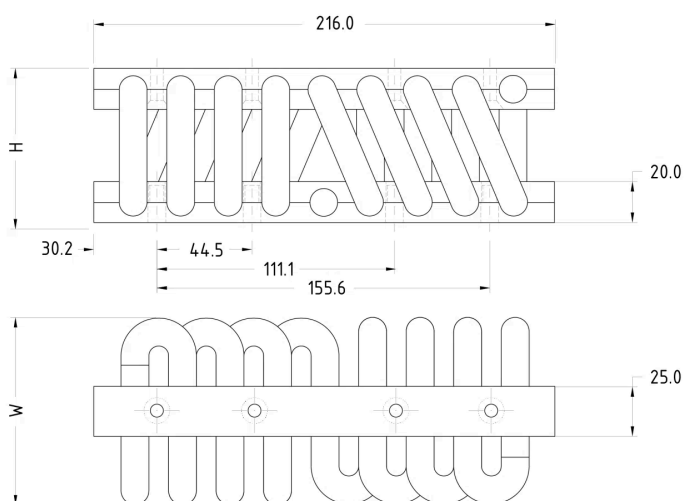



Trossi-isolaator-A13-tehnilised spetsifikatsioonid

wire-rope-isolator-a13-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Kaabli kinnituse tüübi number	Kõrgus (H)	Laius (W)	Mass
	(mm)	(mm)	(kg)
A130216-108-XX	108	133	2.4
A130216-095-XX	95	121	2.2
A130216-089-XX	89	105	2.0
A130216-083-XX	83	102	1.9
A130216-076-XX	76	92	1.7
Kinnitusaugu tüüp		Kood	
Läbivad augud 9 mm		I	
Läbivad augud süvistatud		Y	
Sisselõiked M8		M	

Koormuse kokkusurumine

Tüüpiline koormusvahemik: 100 - 375 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A130216-108-XX	115	225	60
A130216-095-XX	158	263	49
A130216-089-XX	214	329	43
A130216-083-XX	245	346	38
A130216-076-XX	325	411	32

Koormus 45° kokkusurumine ja veeremine

Tüüpiline koormusvahemik: 60 - 225 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A130216-108-XX	68	159	85
A130216-095-XX	93	186	69
A130216-089-XX	127	233	61
A130216-083-XX	145	245	53
A130216-076-XX	192	291	45

Koormuse nihkumine ja rullimine

Tüüpiline koormusvahemik: 15 - 90 kg

Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A130216-108-XX	18	106	63
A130216-095-XX	25	124	51
A130216-089-XX	34	156	45
A130216-083-XX	39	164	40
A130216-076-XX	52	194	33

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo