



Trossisolaatorid – WRI-AXX

Trossisolaatoreid kasutatakse tavaliselt lennunduses, kaitsetööstuses, tööstuses ja merenduses, et vähendada vibratsiooni ja müra ülekandumist, kaitsta tundlikke seadmeid löökide eest ning parandada masinate üldist jõudlust ja tööiga.

WRI - A16

Toote omadused


Standardseeria - klambriline konstruktsioon

Igal trossisolaatoril on kuus alternatiivset konfiguratsiooni seoses kinnitusaukudega (vt viide allpool esitatud tabelile Kinnitusaukude tüüp). Tellimisel tehke oma valik ja lisage tüübi numbrile soovitud augukonfiguratsiooni kood. Esimene täht tähistab ülemist latti ja teine täht alumist latti.

WRI-konfiguratsioonid, mida me toodame: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Näide tehnilises joonises: Trossisolaator A160276-127-**YM**

Tehnilised andmed

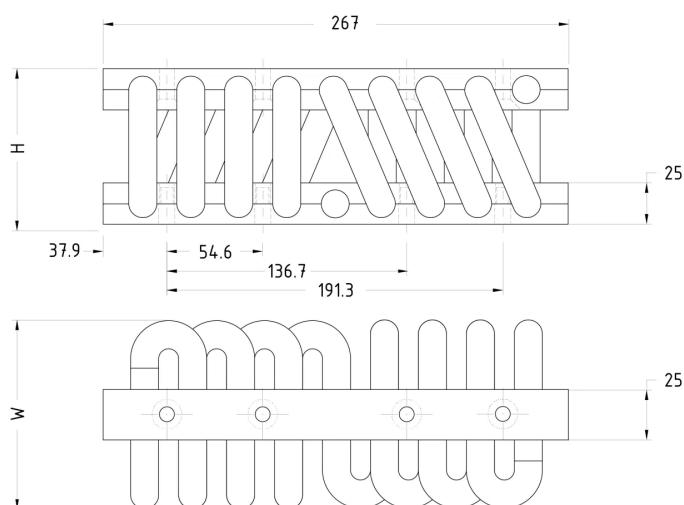



Trossi-isolaator-A16-tehnilised spetsifikatsioonid

wire-rope-isolator-a16-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Kaabli kinnituse tüübi number	Kõrgus (H)	Laius (W)	Mass
	(mm)	(mm)	(kg)
A160267-127-XX	127	165	4.3
A160267-109-XX	109	135	3.6
A160267-100-XX	100	120	3.3
A160267-096-XX	96	112	3.1
A160267-089-XX	89	102	2.9
Kinnitusaugu tüüp		Kood	
Läbivad augud 11 mm		I	
Läbivad augud süvistatud		Y	
Sisselõiked M10		M	

Koormuse kokkusurumine

Tüüpiline koormusvahemik: 150 - 675 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A160267-127-XX	170	360	67
A160267-109-XX	283	486	50
A160267-100-XX	385	582	42
A160267-096-XX	455	647	39
A160267-089-XX	585	747	32

Koormus 45° kokkusurumine ja veeremine

Tüüpiline koormusvahemik: 85 - 400 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A160267-127-XX	100	254	94
A160267-109-XX	167	344	71
A160267-100-XX	228	411	60
A160267-096-XX	269	458	55
A160267-089-XX	346	528	46

Koormuse nihkumine ja rullimine

Tüüpiline koormusvahemik: 25 - 175 kg

Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A160267-127-XX	27	170	70
A160267-109-XX	45	230	53
A160267-100-XX	62	275	44
A160267-096-XX	73	306	41
A160267-089-XX	94	353	34

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo