



Trossisolaatorid – WRI-AXX

Trossisolaatoreid kasutatakse tavaliselt lennunduses, kaitsetööstuses, tööstuses ja merenduses, et vähendada vibratsiooni ja müra ülekandumist, kaitsta tundlikke seadmeid löökide eest ning parandada masinate üldist jõudlust ja tööiga.

WRI - A22

Toote omadused


Standardseeria - klambriline konstruktsioon

Igal trossisolaatoril on kuus alternatiivset konfiguratsiooni seoses kinnitusaukudega (vt viide allpool esitatud tabelile Kinnitusaukude tüüp). Tellimisel tehke oma valik ja lisage tüübi numbrile soovitud augukonfiguratsiooni kood. Esimene täht tähistab ülemist latti ja teine täht alumist latti.

WRI-konfiguratsioonid, mida me toodame: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Näide tehnilises joonises: Trossisolaator A220368-190-YM

Tehnilised andmed

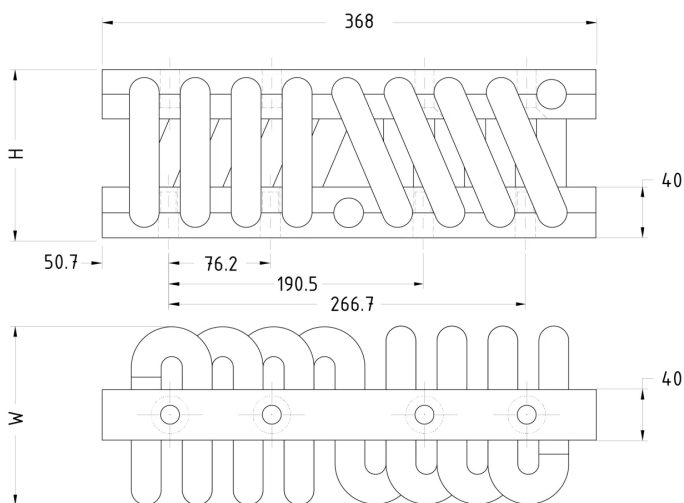



Trossisolaatori A22 tehnilised näitajad

wire-rope-isolator-a22-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Kaabli kinnituse tüübi number	Kõrgus (H)	Laius (W)	Mass
	(mm)	(mm)	(kg)
A220368-190-XX	190	210	11.8
A220368-159-XX	159	178	10.1
A220368-152-XX	152	165	9.7
A220368-133-XX	133	140	8.6
Kinnitusaugu tüüp		Kood	
Läbivad augud 13,5 mm		I	
Läbivad augud süvistatud		Y	
Sisselõiked M12		M	

Koormuse kokkusurumine

Tüüpiline koormusvahemik: 200 - 1000 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A220368-190-XX	245	743	103
A220368-159-XX	420	966	75
A220368-152-XX	505	1088	68
A220368-133-XX	815	1416	51

Koormus 45° kokkusurumine ja veeremine

Tüüpiline koormusvahemik: 125 - 600 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A220368-190-XX	145	525	145
A220368-159-XX	248	683	106
A220368-152-XX	299	769	97
A220368-133-XX	482	1002	73

Koormuse nihkumine ja rullimine

Tüüpiline koormusvahemik: 35 - 300 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A220368-190-XX	39	351	108

A220368-159-XX	67	457	78
A220368-152-XX	81	514	72
A220368-133-XX	130	670	54



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo