

Vedru isolaator VT4090

Väga pehme isolaator integreeritud reguleeritavate liikumispiirangutega. Sellel on väga madal omane sagedus 3,5 - 5 Hz, mis on mõeldud eelkõige liikuvate seadmete riputamiseks. Vedurimootorite, generaatorite, kompressorite, tekimajade jne. vibratsiooni isoleerimine ja vedrustus.

Toote omadused

Väga pehme isolaator integreeritud reguleeritavate liikumispiirangutega. Mõeldud spetsiaalselt mobiilsete seadmete vedamiseks. Mõeldud elastsete elementidega:

- Vedru kõrge tõmbetugevusega terasest
- 18/8 roostevabast terasest padjad
- Korpus on tsingitud terasest

Loomulik sagedus 3,5 - 5 Hz
Mehaaniline tugevus: 5 g
Temperatuurivahemik: -90°C - +300°C

Toote rakendus

Vibratsiooni isoleerimine ja peatamine:

- käiturimootorid
- genereerivad komplektid
- kompressorid
- terrassimajad
- ja rohkem...


Märkused


Sisseehitatud liikumise piirajaid tuleb reguleerida, kui riputatud seadmed on töökorras. Reguleerimine toimub tõstejõu piiraja keeramisega mutrivõtmega.

Isolaatorit saab tarnida eelnevalt kokkusurutud kujul.

Tüübikinnituse on andnud DNV-GL.

Tehnilised andmed

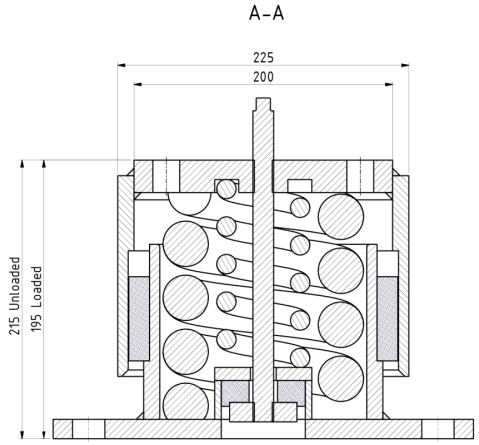

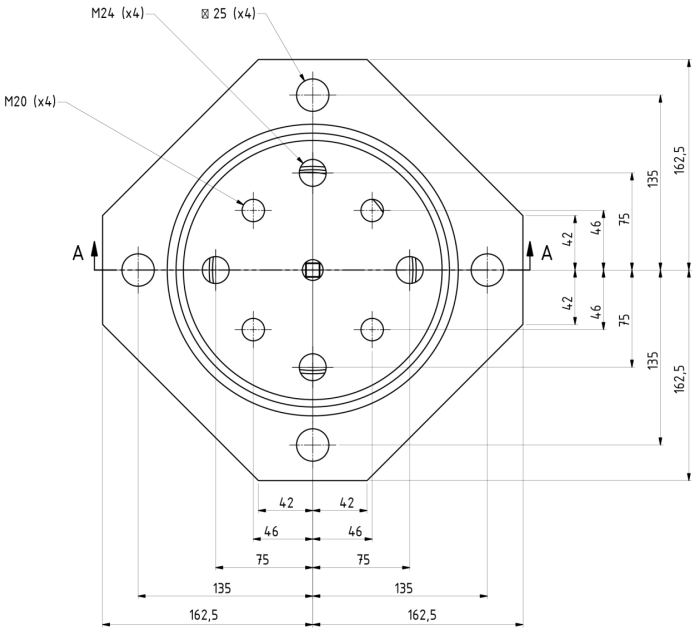

Spring-isolaator-VT4090-tehnilised spetsifikatsioonid

spring-isolator-vt4090-technical-specifications.xlsx

Koormusvahemikud

Ref	Staatiline koormus daN (≈kg)	
VT4090-Y3-I	5700	9500
VT4090-Y3	4700	7800
VT4090-Y2-I	3500	5800
VT4090-Y2	2500	4100
VT4090-Y1-I	2100	3800
VT4090-Y1	1300	2100
I	900	1600

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo