



Vedruisolaator VT41XX

Väga pehme vedruisolaator koos integreeritud reguleeritavate liikumispääringutega. Selle isolaatori loomulik sagedus on vahemikus 5-9 Hz ja koormusvahemik 150-800 daN, sõltuvalt sellest, millise tüübi te valite. Mõeldud spetsiaalselt liikurseadmete vedamiseks, näiteks jõumootorite, generaatorite, kompressorite, tekimajade jne. vedamiseks.

Toote omadused

Väga pehme isolaator koos integreeritud reguleeritava snubbinguga. Mõeldud spetsiaalselt mobiilsete seadmete riputamiseks.

Loomulik sagedus 5 - 9 Hz.

Maksimaalne ergutusamplituud: +1 mm

Mehaaniline tugevus: 5 g.

Temperatuurivahemik: -90°C - +300°C.

Saadaval on kaks erinevat alusplaati. Palun vaadake meie tehnilist joonist mõõtmete kohta.

Toote rakendus

Peatamine:

- käiturimootorid
- genereerivad komplektid
- kompressorid

...ja rohkem

Märkused

Sisseehitatud nuputamisseadmeid tuleb reguleerida, kui riputatud seadmed on töökorras. Reguleerimine toimub korpuse ülemist osa keerates, kuni maja ja nuputamisseadmete vaheline kaugus (A) on 2 mm.

Kinnituse kõrgus (H) peaks olema 105-115 mm, sõltuvalt koormusest.


Korrektset reguleeritud nihkeseadmete puhul on maksimaalne liikumine igas suunas ± 4 mm.

Paigaldamine peaks toimuma järgmises järjekorras


- Masinapõhja ebatasasuste kompenseerimine.
- Mootori ja isolaatorite paigaldamine
- Isolaatorite integreeritud liikumispääringu reguleerimine
- Paigalduse ühtlustamine

Lisateavet paigaldusprotseduuride kohta saate meie kasutusjuhendist.

Spring isolator VT41XX

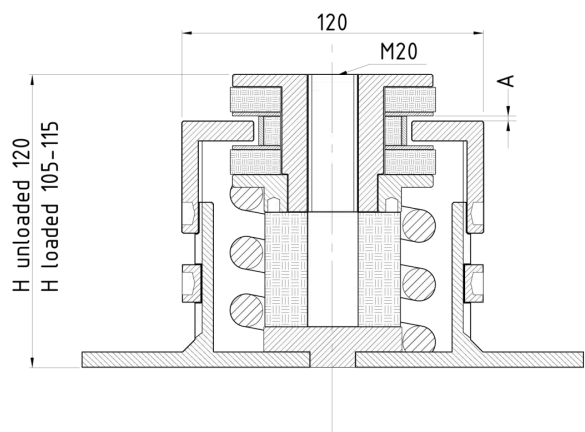

Bottom plate

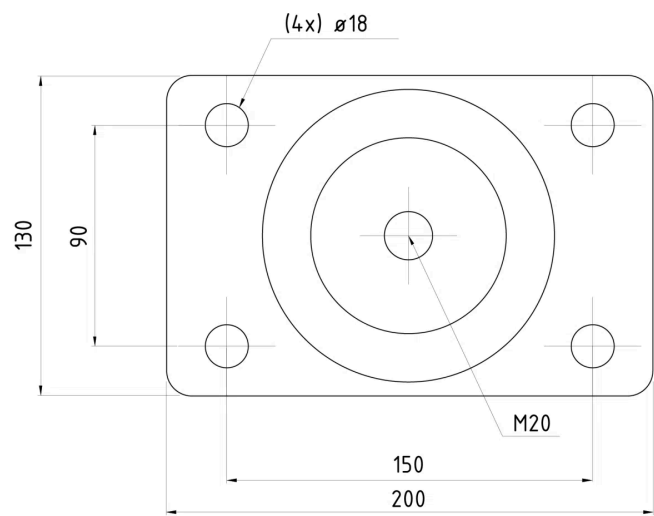



Vedruisolatori VT41XX tehnilised andmed

spring-isolator-vt41xx-technical-specifications-1.xlsx

Koormusvahemikud

Ref	Koormusvahemik daN ($\approx$ kg)	Damping	Võimendus (Q)
VT4103	150 - 350	Amortiseerimata	8 - 12
VT4105	250 - 500	Amortiseerimata	8 - 12
VT4108	300 - 800	Amortiseerimata	8 - 12
VT4113	150 - 350	Madal summutus	6 - 10
VT4115	250 - 500	Madal summutus	6 - 10
VT4118	300 - 800	Madal summutus	6 - 10
VT4119	1000 - 1300	Madal summutus	6 - 10
VT4123	150 - 350	Kõrge summutus	3 - 5
VT4125	250 - 500	Kõrge summutus	3 - 5
VT4128	300 - 800	Kõrge summutus	3 - 5
VT4129	1000 - 1300	Kõrge summutus	3 - 5

Allalaadimine



Paigaldusjuhend:
Vedruisolatsioon
VT41XX | Rootsi
keel



Paigaldusjuhend:
Vedruisolatsioon
VT41XX | inglise
keel

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo