



Vedru riputuskiinnitus VT4524-2X

Täismetallist riputuskonks, mis sobib ideaalselt torude isoleerimiseks, raamide ja seadmete stabiliseerimiseks. Kinnitub väga madala omastussagedusega ja võtab vastu nii staatilisi kui ka dünaamilisi pingejõude. Sellel kinnitusel on kaks vedru, mis on valmistatud suure tõmbetugevusega terasest ja elastsed roostevabast terasest traadist padjad. Käärid alumiiniumist. Muud osad kergterasest.

Toote omadused

Loomulik sagedus 3-4 Hz, sõltuvalt eelkoormusest.

Maksimaalne erutus: ± 1 mm

Mehaaniline tugevus: 2 g

Võimendustegur: < 8

Temperatuurivahemik: -90°C kuni $+300^{\circ}\text{C}$



Toote rakendus

Sobib ideaalselt heitgaasi-, õhu- ja aurutorude isoleerimiseks. Raamide, raskete lagede ja seadmete stabiliseerimiseks laevadel, sõidukitel jne.

Väiksemate koormuste puhul vt isolator [VT4524-0X](#)

Suuremate koormuste puhul vt isolator [VT4524-4X](#).

Tehnilised andmed

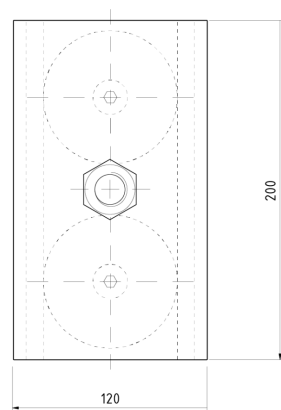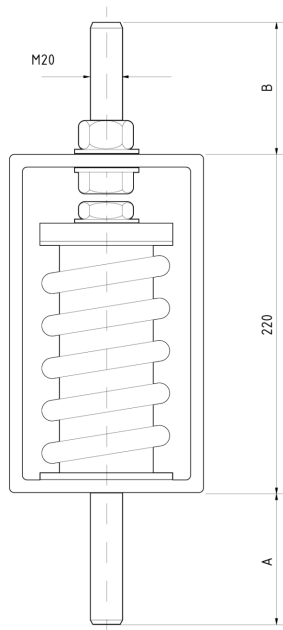



Vedru-isolaator-VT4524-2X-tehnilised kirjeldused

spring-isolator-vt4524-2x-technical-specifications.xlsx

Koormus - mõõtmised - kaal

Ref	Koormusvahemik daN (≈ kg)	A	B	Kaal (kg)
VT4524-25	420 - 620	100	120	10.5
VT4524-26	600 - 840	100	120	10.6
VT4524-27	700 - 1100	100	120	10.7



Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo