



Vedru riputuskinnitus VT4524-4X

Täismetallist riputuskonks, mis sobib ideaalselt torude isoleerimiseks, raamide ja seadmete stabiliseerimiseks. Kinnitub väga madala omastussagedusega ja võtab vastu nii staatilisi kui ka dünaamilisi pingejõude. Neli vedru, mis on valmistatud kõrge tõmbetugevusega terasest ja elastsed padjad roostevabast terasest traadist. Käärid alumiiniumist. Muud osad kergterasest.

Toote omadused

Meie raskeveokite vedruisolaatoriga riputusvahendid on saadaval kolme erineva vedruisolaatoriga, sõltuvalt koormusvahemikust.

Loomulik sagedus 3-4 Hz

Maksimaalne erutus: ± 1 mm

Mehaaniline tugevus: 2 g

Võimendustegur: < 8



Temperatuurivahemik: -90°C kuni $+300^{\circ}\text{C}$

Toote rakendus

Sobib ideaalselt heitgaasi-, õhu- ja aurutorude isoleerimiseks. Laevade, sõidukite jne. raamide ja seadmete stabiliseerimiseks.

Väiksemate koormuste puhul vt isolaator VT4524-0X ja VT4524-2X

Tehnilised andmed

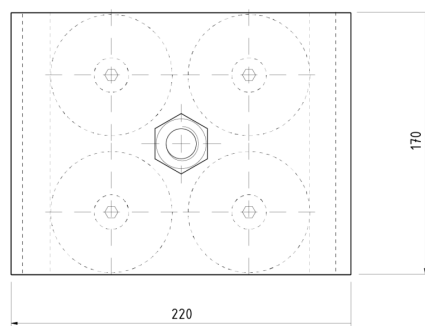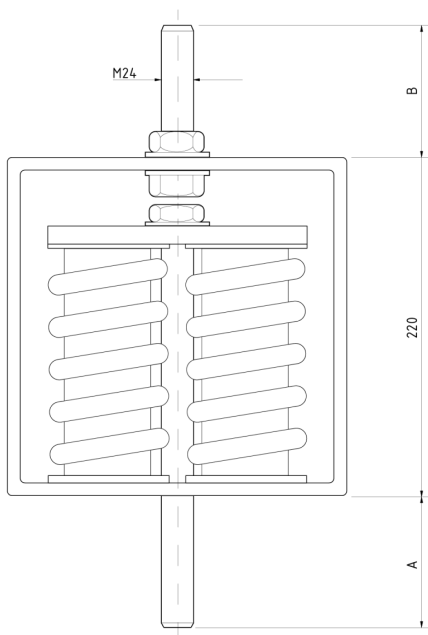



Vedru-isolaator-VT4524-4X-tehnilised kirjeldused

spring-isolator-vt4524-4x-technical-specifications.xlsx

Koormus - mõõtmised - kaal

Ref	Koormusvahemik daN (≈ kg)	A	B	Kaal (kg)
VT4524-45	840 - 1240	100	120	19.4
VT4524-46	1200 - 1680	100	120	19.9
VT4524-47	1400 - 2200	100	120	20.2



Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo