



Vedruisolaator VT4570

Madalsageduslike täismetallist isolaatorite seeria, mille loomulik sagedus on 7–10 Hz laias koormusvahemikus. Võib koormata pingutus- või survekoormusega.

Toote omadused

Täismetallist kinnitus terasvedrude ja 18/8 roostevabast terasest traatpehmendustega. Muud osad on valmistatud terasest.

Maximum ergutusamplituud: ± 1 mm

Mehaaniline ülekoormustegur: 3 g

Suurendustegur (Q): < 5

Temperatuurivahemik: -90 °C kuni $+300$ °C

Pinnatöötlus: anoodtöötlus

Kaal: 0,55 kg

Toote rakendus

Habraste seadmete stabiliseerimine ja kaitsmine. Sõidukite ja laevade kergete heitgaasisüsteemide vedrustus.

Suuremate koormuste puhul vaadake mudeleid:


V 403 = 60–120 daN

V 404 = 100–200 daN

V 405 = 160–320 daN

V 406 = 270–500 daN

Tehnilised andmed

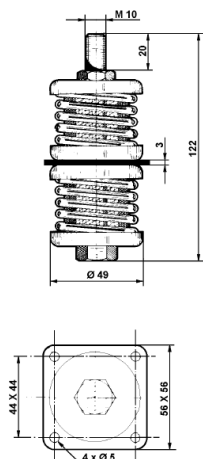



Spring-isolator-VT-4570-tehniline kirjeldus

spring-isolator-vt-4570-technical-specification.xlsx

Vedrude koormusvahemik

Tüüp	Koormus (daN ≈ kg)
VT-4570-1	10 - 15
VT-4570-2	15 - 25
VT-4570-3	25 - 50



Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo