





Vedrupakett VT4625-B

Eelnevalt kokkusurutud vedrupakette kasutatakse peamiselt raskete masinate vundamentide ja hoonete vibratsiooni isoleerimiseks. VT4625-sarja kasutatakse seal, kus resonantssageduse nõue on ligikaudu 3,5 Hz.

Vedrupakett VT4625-B2

Tehnilised andmed

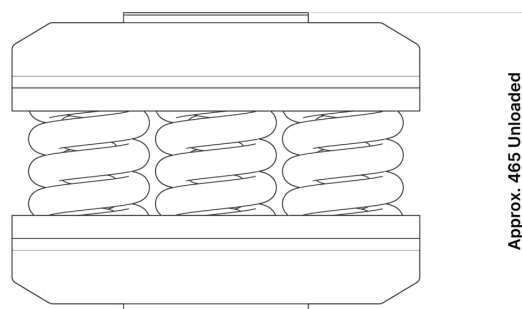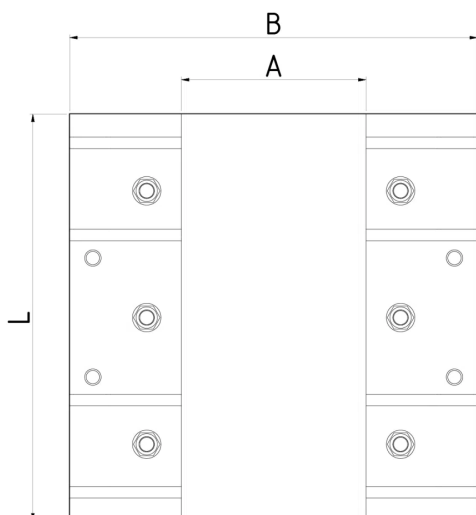

VT4625-BAXYP
VT46 = series
25 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed



VT4625-B2 tehnilised näitajad

spring-package-vt4625-b2-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed ja koormusvahemik

Toode	L	B	A	Koormusvahemik
	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)
VT4625-B2	190	360	250	120 - 212
VT4625-B4	360	360	250	200 - 420
VT4625-B6	530	360	250	325 - 635
VT4625-B9	530	530	250	525 - 950

Allalaadimine



vt4625-b

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo