


Vedrupakett VT4660-B


Eelnevalt kokkusurutud vedrusid kasutatakse peamiselt raskete masinate aluspindade ja hoonete vibratsiooni isoleerimiseks. VT4660-sarja kasutatakse seal, kus nõue resonantssagedusele on ligikaudu 2 Hz. Need isolaatorid koosnevad tugevdatud teraskarpide sees paiknevatest vedrudest ja on eelnevalt kokku surutud kindla koormusega.

Vedru pakett VT4660-B4

Tehnilised andmed

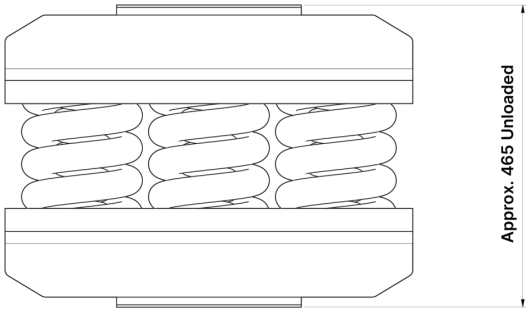

VT4660-BAXYP
VT46 = series
60 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed

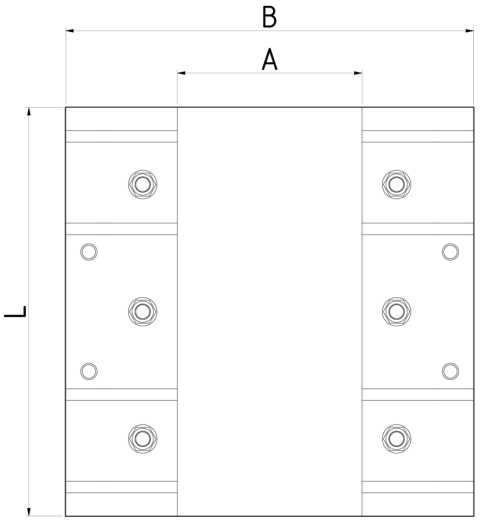

spring-package-VT4660-B4-tehnilised spetsifikatsioonid

spring-package-vt4660-b4-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed ja koormusvahemik

Toode	L	B	A	Koormusvahemik
	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)
VT4660-B2	540	250	240	155 - 250
VT4660-B4	540	540	340	235 - 500
VT4660-B6	740	500	300	390 - 750
VT4660-B9	740	740	340	625 - 1120

Allalaadimine

vt4660-b

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo