



Vedruriputi VT-4523

Täismetallist riputusklamber, mille vedru on valmistatud suure tõmbetugevusega terasest. Torude, ventilaatorite ja jahutusseadmete isoleerimiseks. Käär alumiiniumist ja korpus tsingitud terasest.


Toote omadused

Madala omane sagedus, 5-6 Hz, sõltuvalt eelkoormusest.

- Võtab vastu nii staatilisi kui ka dünaamilisi pingejõude.
- Maksimaalne erutus: ± 1 mm.
- Mehaaniline tugevus: 2 g.
- Võimendustegur: < 5 .
- Temperatuurivahemik: -90 °C kuni $+300$ °C

Toote rakendus

- Väljalaske-, õhu-, vee- ja aurutorude isoleerimine.
- Ventilaatorite, ventilatsiooni ja jahutusagregaatide isoleerimine.
- Laevade, laevade ja sõidukite raamide ja seadmete stabiliseerimine.

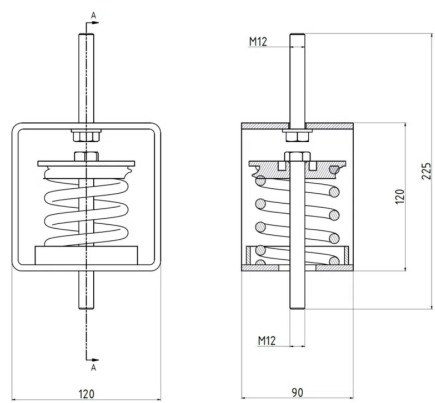



Spring-isolator-VT-4523-tehniline kirjeldus

spring-isolator-vt-4523-technical-specification.xlsx

Vedrude koormusvahemik

Tüüp	Koormus (daN ≈ kg)
VT-4523-01	30 -50
VT-4523-02	50 -80
VT-4523-03	80 -125
VT-4523-04	125 -195
VT-4523-05	195 -300



Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo