


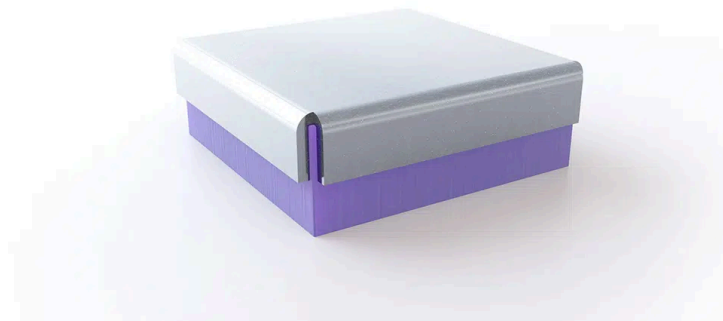

Vibratsioonivastane padi VT-AVP

Vibrateci vibratsioonivastaste patjade Anti-Vibration Pad seeriasse kuuluvad elastomeerist isolaatorid, mida kasutatakse peamiselt pöörlevate masinate ja muude seadmete vibratsiooni isoleerimiseks. Patju on saadaval 6 erineva jäikusega, mis valitakse lähtuvalt koormusest. Patju on saadaval kahe erineva kõrgusega, vastavalt kõrgusele on patjadel erinev läbipaine ja resonantssagedus (vt tabelit).

Toote omadused

Selles tootes kasutatav elastomeerpad (vibratsioonivastane padi) on REGUFOAM vibration.

Temperatuurivahemik: -30 °C kuni +70 °C

Elastse materjali REGUFOAM vibratsioon on testitud keemilise vastupidavuse suhtes vastavalt standardile DIN 53428.

REGUFOAM on vastupidav enamikule lahustitele, näitab suurepäraselt vastupidavust enamikule õlidele ja rasvadele, head vastupidavust lahjendatud hapetele toatemperatuuril ning suurepäraselt vastupidavust lahjendatud leelistele. Kontsentreeritud happed ja leelised põhjustavad kahjustusi.

Madala tihedusega REGUFOAM neelab vibratsiooni teataval määral vett, kõrge tihedusega materjal aga vähemal määral. See ei kahjusta materjali.

- Saadaval on kuus jäikust ja kaks kõrgust, mis võimaldavad mitmekülgset kasutamist.
- Valmistatud vastupidavast REGUFOAM-vibratsioonimaterjalist, mille keemiline vastupidavus on põhjalikult testitud (vastavalt standardile DIN 53428).
- Vastupidav lahustite, õlide, rasvade, toatemperatuuril lahjendatud hapete ja lahjendatud leeliste suhtes.



[Lugege lähemalt meie toote REGUFOAM vibration kohta.](#)

Toote rakendus

Ainult maa peal kasutatavate rakenduste jaoks: tundlike seadmete, arvutiriulite, elektroonikaseadmete ja masinate vedrustus.

- Kaitseb arvutiriuleid vibratsiooni eest, tagades katkematu töö.
- Kaitskeb tundlikke elektroonikaseadmeid löökide ja vibratsiooni eest.
- Suurendab masinate vedrustuse stabiilsust ja pikendab tööiga.

Avamerelahenduste puhul vt tooteid [Trossisolaatorid](#), [VTCL-1500F](#) ja [7002](#).

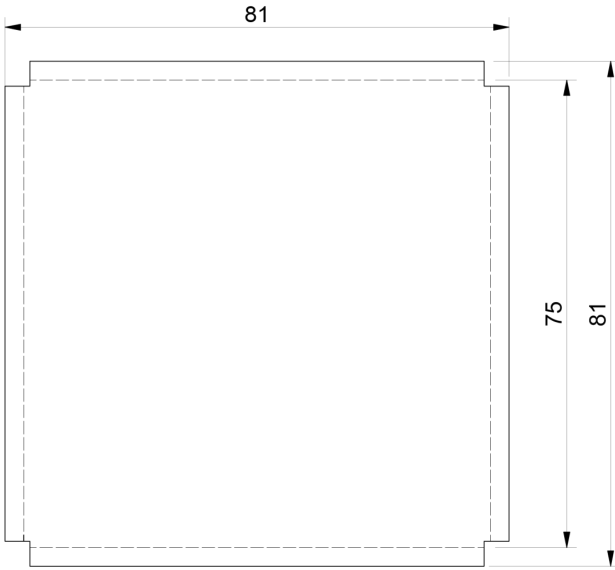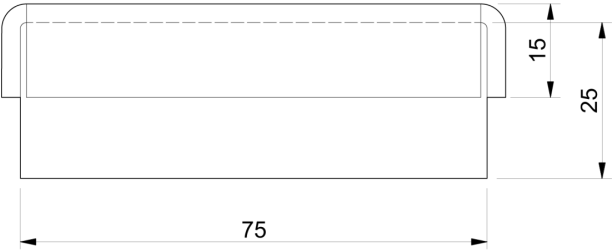



AVP-tehnilised spetsifikatsioonid

avp-technical-specifications.xlsx

Leht1

Tüüp	Koormus (kg)	f _n (Hz)		Läbipaine (mm)	
		Kõrgus 28 mm	Kõrgus 53 mm	Kõrgus 28 mm	Kõrgus 53 mm
AVP-220	10 -18	11 -18	7 -12	1.5 - 3	2.5 - 7
AVP-270	18 - 25	13 - 16	7.5 - 10	2 - 3	4 - 7
AVP-400	25 - 55	12 - 19	7.5 - 13	1 - 2.5	3 - 6
AVP-510	55 - 85	12 -16	8 -11	1.5 - 2.5	3.5 - 5.5
AVP-570	85 - 155	12- 17	8 -11	1.5 - 2.5	3 - 5.5
AVP-810	155 - 270	13 - 17	8 - 11	1.5 - 2.5	4 - 6.5

Võimalik on pakkuda erineva koormusega lisamaterjale.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Vibrateciga.

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo