


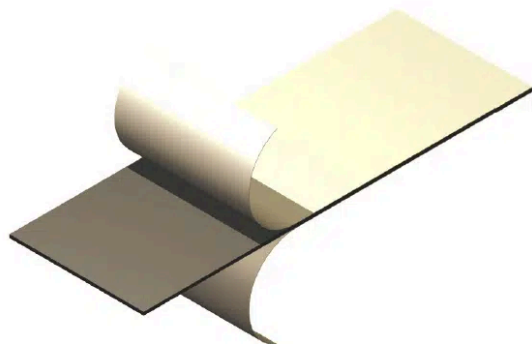

Sandwich-tüüpi kiht CLD14 - CLD21

CLD 14 koosneb bituumenmatist, mille mõlemal küljel on isekleepuv ja paberist eralduv materjal. Saadaval on 2 paksust: 1,4 mm ja 2,1 mm. CLD-plaate kasutatakse eelkõige konstruktsioonimüra kiirguse summutamiseks mehaanilistes konstruktsioonides.

Toote omadused

Paksus:

1,4: 1,4 ± 0,2 mm

2.1: 2,1 ± 0,3 mm

Lehtede mõõtmed:

1020 mm x1020 mm (standard)

Kohandatud mõõtmed ja lõikamine soovi korral

Pinnamass:

1,4: 1,3 kg/m² (+0,25 / -0,13 kg/m²)

2.1: 2,0 kg/m² (± 0,2 kg/m²)

Kleepuvus:

Esialgne liimimisjõud: Min. 6 N/50 mm vastavalt TM 206

Ülim tugevus: Min. 70 N/50 mm vastavalt TM 214

Tulekindlus:

< 75 mm/ min vastavalt FMVSS 302-le

Temperatuurivahemik:

-30 ° C- + 90 ° C

Märkused

Ladustamine:

Max. 6 kuud temperatuuril 0 ° C - + 30 ° C

Tolerantsid:

Toorformaad - 0

Lõikamine ± 5 mm

Punch ± 2 mm

Toote rakendus

Saab kasutada erinevates rakendustes vineeri, terase või alumiiniumist alusplaatidega. Tavaliselt soovitatakse kasutada jäikade konstruktsiooniliste rakenduste puhul, kus piiranguteta summutus ei ole piisav. Energia hajutatakse summutuskihis toimuva nihke deformatsiooni tulemusena.

Materjal peab lõikamisel ja paigaldamisel olema toatemperatuuril.

Kerged rakendused: Ventilatsioonikanalid,apid, mürasummutid, kabiinid.

Raske kasutusviis: Rasked konstruktsioonid, paksud teraspaneelid. Tuuleturbiinide generaatorid, mere- ja avamerepiirded

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		