

3D-eristysaluslevy

REGUPOL 3D -eristysaluslevyt vähentävät mekaanisten kiinnikkeiden välittämiä sivuttaisääniä. Top-hat-rakenne eliminoi tehokkaasti tärinän siirtymisen irrottamalla osat toisistaan.

Tuotteen ominaisuudet

REGUPOL 3D -eristysaluslevyt vähentävät mekaanisten kiinnikkeiden välittämiä sivuttaisääniä. Top-hat-muotoilu estää tehokkaasti tärinän siirtymisen irrottamalla sen. Materiaalipohjana on silikonikumi.

Alin varsi ohjaa kiinnittimen jalustan läpi. Tämä estää kiinnittimen kosketuksen ja eristysjärjestelmän oikosulun.

- Poistaa käytännössä tärinän siirtymisen
- Nopea ja helppo asentaa
- Saatavana useita kokoja
- Toimii sekä metalli- että puutolppien kanssa

Katso alla olevasta taulukosta REGUPOL 3D -eristyslevyn mitat ja koot.

Tuotesovellukset

- Mekaaniset kiinnikkeet
- Rakenteelliset kiinnikkeet
- Koneiden kiinnitys
- Puu- ja metalliväliseinät


Huomautus


Korkeus **H** on varren korkeuden ja paksuuden **T** yhdistelmä.

Varren korkeus on korkeuden **H** ja paksuuden **T** erotus.

Kaikkiin mittauksiin sovelletaan tuotannollisia toleransseja. Suurin sallittu staattinen taipuma **Δ** on etäisyys, jonka kukin aluslevy voidaan puristaa.

Tekniset tiedot

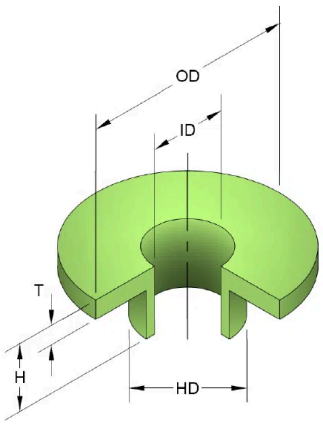

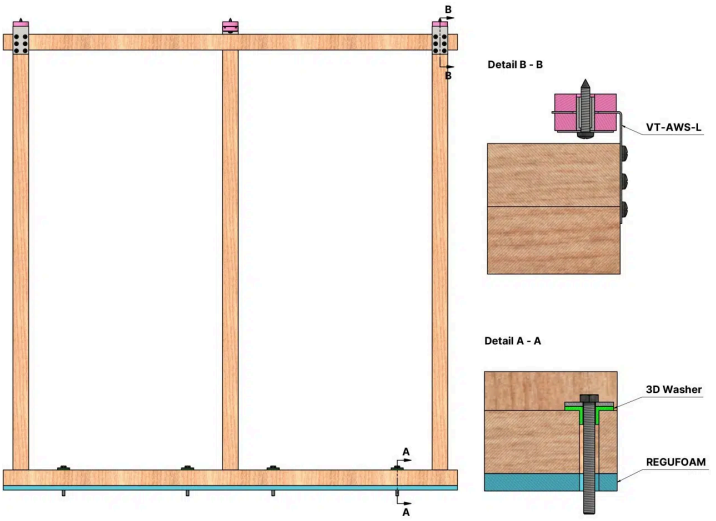

3D-eristysaluslevy tekninen eritelmä

3d-isolation-washer-technical-specification.xlsx

Mitat ja taipuma

Pultin halkaisija	Shoren kovuus	ID	HD	OD	T	H	Δ	Vääntömomenttiarvot
M6	50	7 mm	13 mm	25 mm	3 mm	10 mm	1 mm	32 Nm
M8	60	9 mm	14 mm	35 mm	3 mm	13 mm	2 mm	47 Nm
M10	60	12 mm	17 mm	38 mm	3 mm	13 mm	2 mm	54 Nm
M12	60	14 mm	19 mm	41 mm	3 mm	13 mm	2 mm	65 Nm
M16	60	18 mm	23 mm	51 mm	3 mm	16 mm	2 mm	95 Nm
M24	60	27 mm	32 mm	70 mm	6 mm	22 mm	2 mm	129 Nm

Lataukset

Vibratecin tekninen piirros | M261022-001

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo