



## Joustavat putkien ripustuspidikkeet VT-VVS

Vibratecin VT-VVS-joustavat putkipidikkeet on suunniteltu vähentämään rakenteista kantautuvaa melua. Se on erittäin monipuolinen, sillä se soveltuu erinomaisesti uusia putkia asennettaessa tai aiempia asennuksia päivitettäessä. Tarjoamme viisi eri puristinkokoa: Pieni, Keskikokoinen, Suuri, Mukautettu ja koko Pieni kaksoisputkille.

### Yhden putken VT-VVS-1L (suuri)

Vibratecin VT-VVS 1L -putkipuristin on suunniteltu vähentämään rakenteesta kantautuvaa melua. Se on erittäin monipuolinen, sillä se soveltuu erinomaisesti uusia putkia asennettaessa tai aiempia asennuksia päivitettäessä.

## Tuotteen ominaisuudet

### VT-VVS-1L Halkaisija Ø112-162mm.

Tämän tuotteen mukana toimitetaan kahdenlaisia elastisia tyynyjä. Niissä on erilaiset reikäkoko-panot, joten ne on merkitty 1 tai 2 vasemmassa yläkulmassa. Asennuksen yhteydessä repäise pois se rei'itetty osa tai ne osat tyynystä, joita tarvitaan puristimen sovittamiseksi oikeaan putken halkaisijaan.

Yleiset putkien halkaisijat tällä alueella:

Jätevesiputket: Ø160


Spiro-putket: Ø125, 160

## Tuotesovellukset



Soveltuu erinomaisesti LVI-asennuksiin ja lattiarakenteisiin, seiniin tai kattoihin asennettuihin putkijousituksiin rakennuksissa, joissa rakenteiden aiheuttamaa melua on vähennettävä akustisten vaatimusten noudattamiseksi.

### Asennus olemassa oleviin putkiasennuksiin


Joustotyynyjen keskellä on ura, joten kiinnitin on mahdollista asentaa jo asennettuihin putkiin. Tämä tekee VT-VVS-puristimesta erittäin tehokkaan aiempien asennusten päivittämisessä ja auttaa vähentämään rakenteesta kantautuvaa melua.

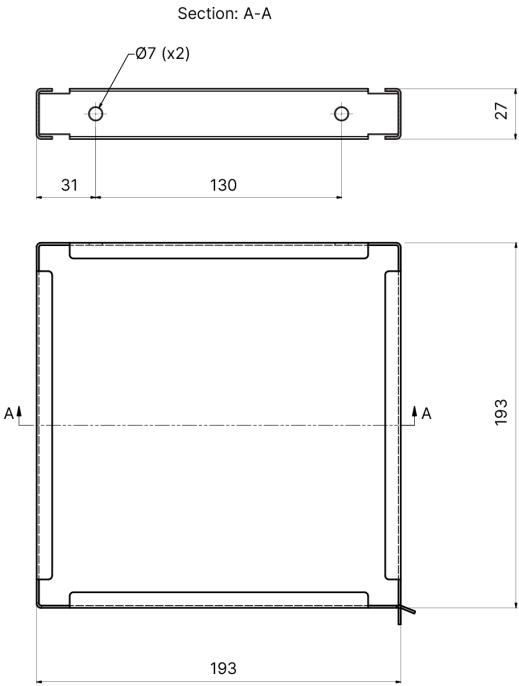

Type 1

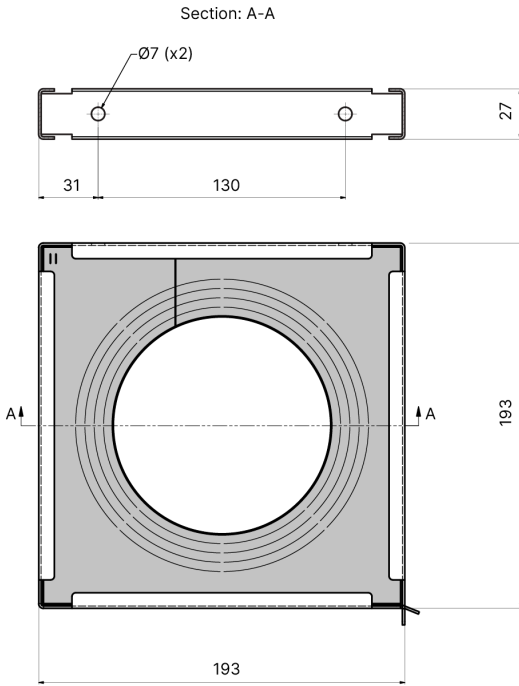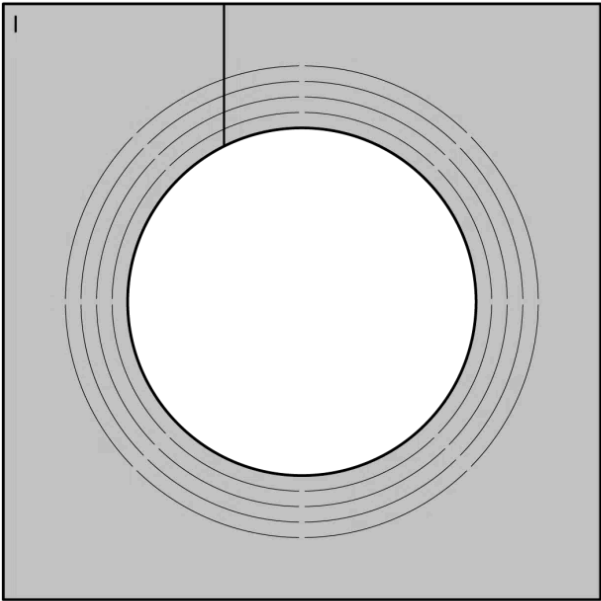

Type 2

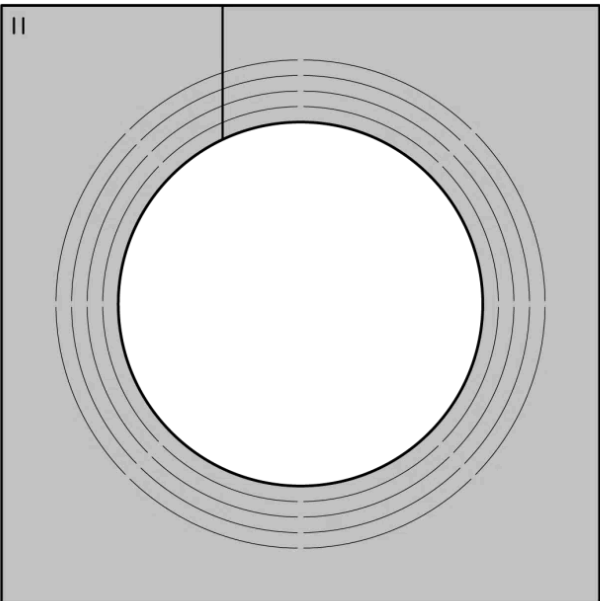

VT-VVS 1L -valikoima

| Tuotetyyppi | Tyynyn tyyppi | Reikäkokoonpano |      | Yleiset putkien Ø |
|-------------|---------------|-----------------|------|-------------------|
|             |               | ØMin            | ØMax |                   |
|             |               | (mm)            | (mm) |                   |
| VT-VVS-1L   | Tyyppi 1      | 112             | 117  |                   |
|             |               | 122             | 127  | 125               |
|             |               | 132             | 137  |                   |
|             |               | 142             | 147  |                   |
|             |               | 152             | 157  |                   |
|             | Tyyppi 2      | 117             | 122  |                   |
|             |               | 127             | 132  |                   |
|             |               | 137             | 142  |                   |
|             |               | 147             | 152  |                   |
|             |               | 157             | 162  | 160               |



Yhteystiedot

| Ruotsi                            | Norja                            | Tanska                           | Viro                              | Suomi                            | Intia                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| +46 176207880<br>info@vibratec.se | +47 33070750<br>info@vibratec.no | +45 49132244<br>info@vibratec.dk | +372 56627990<br>info@vibratec.ee | +35 8402589117<br>palvelu@3di.fi | +91 7755996308<br>rc@vibratec.in |

 [vibratec.org/linkedin](https://vibratec.org/linkedin)

 [vibratec.org/youtube](https://vibratec.org/youtube)

 [vibratec.org/vimeo](https://vibratec.org/vimeo)