

Elastomeerikiinnitys DMS 020

Tämä elastomeerikiinnike on kumieriste moottorin ja koneen jousitukseen maa- ja laivasovelluksissa. Saatavana kovuudet 40, 55 tai 70 shore. Tärinäneristin, jonka ominaistaajuus on 10-15 Hz suositellulla kuormitusalueella.

Tuotteen ominaisuudet


Elastomeerikiinnike, jossa on luonnonkumista (NR) tai nitrilistä (NBR) valmistetut joustavat elementit, joiden kovuus on 40, 55 tai 70 shore. Metalliosat sinkittyä terästä. Varustettu mekaanisella pysäyttimellä.

Ominaistaajuus: 10 - 15 Hz
Dynaaminen kerroin: n. 2.

Tuotesovellukset


Kompressorien, moottoreiden, pumppujen, puhaltimien jne. joustava ripustus laivoissa ja ajoneuvoissa.

Tekniset tiedot

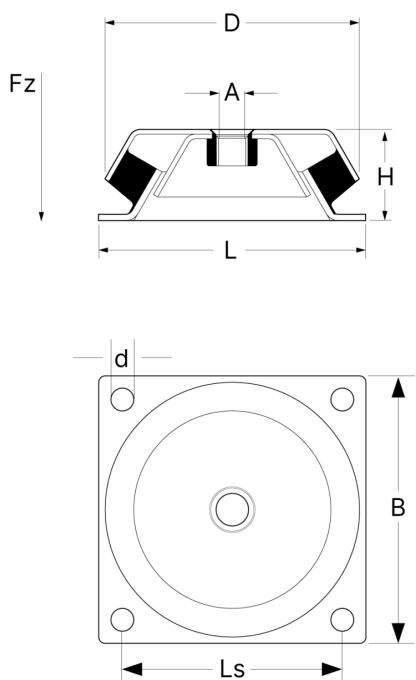

VT-DMS 020

Load Fz

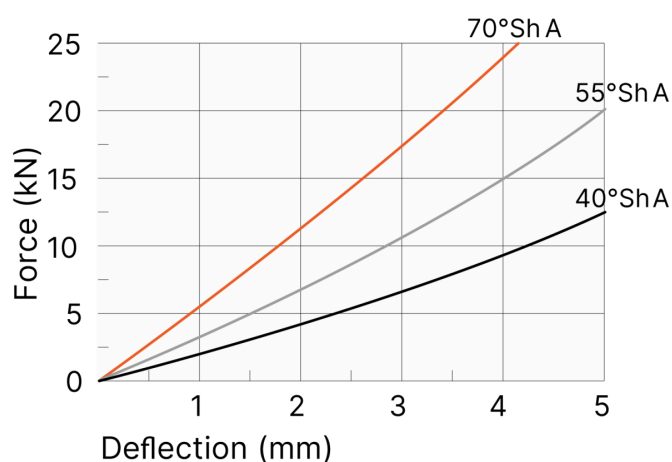



Elastomeerikiinnike-DMS020-tekniset tiedot.

elastomer-mount-dms020-technical-specifications.xlsx

Mitat

Tyyppi	Levy	L	B	H	Ls	D	d	A
DMS 020	□	184	184	63	150	175	4x Ø13	M20

Kuormitusalue ja paino

Tyyppi	Kuormitus daN (≈ kg) 3 mm:n taipumassa.			Maksimikuorma daN (≈ kg) 5 mm:n taipumassa.			Paino (kg)
	40 Sh	55 Sh	70 Sh	40 Sh	55 Sh	70 Sh	
DMS 020	776	1157	1551	1475	2169	2852	2.8



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo