



Elastomeerikiinnitys PC 100 - 182

Elastomeerikiinnike, jossa on luonnonkumista (NR) tai nitrilistä (NBR) valmistetut joustavat elementit, joiden shorekovuus on 45, 55, 65 ja 75 shore.

Metalliosat kromattua terästä. Mekaanisella pysäyttimellä varustettu.




Tuotteen ominaisuudet

Eristimien sarja, jonka ominaistaajuus on 9-15 Hz suositellulla kuormitusalueella.


Dynaaminen tekijä: n. 1.3 - 2.

Tuotesovellukset


Kompressorien, moottoreiden, pumppujen, puhaltimien jne. joustava ripustus laivoissa ja ajoneuvoissa.

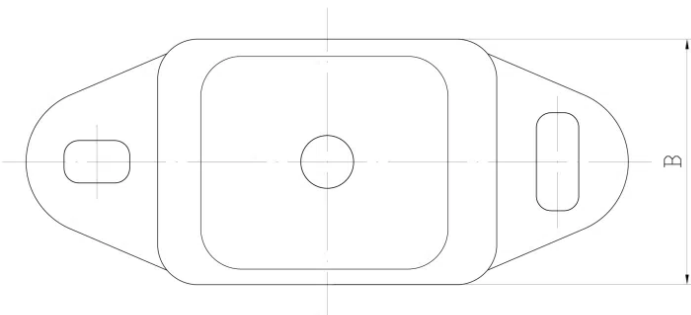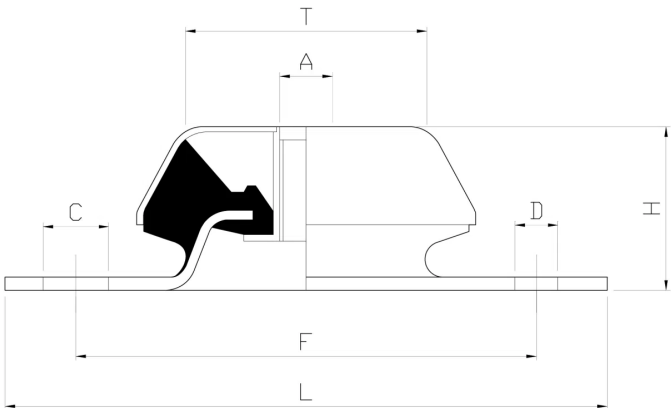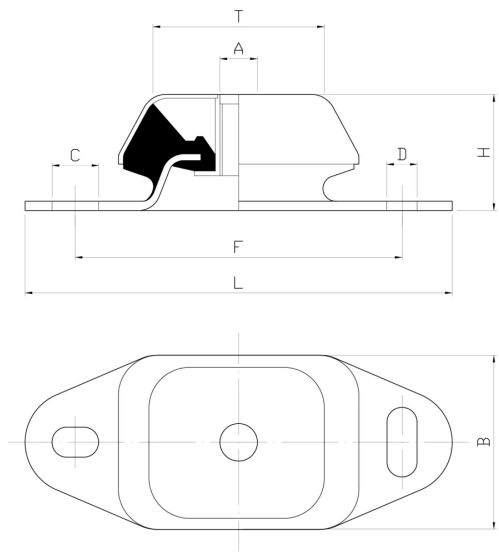


PC 100

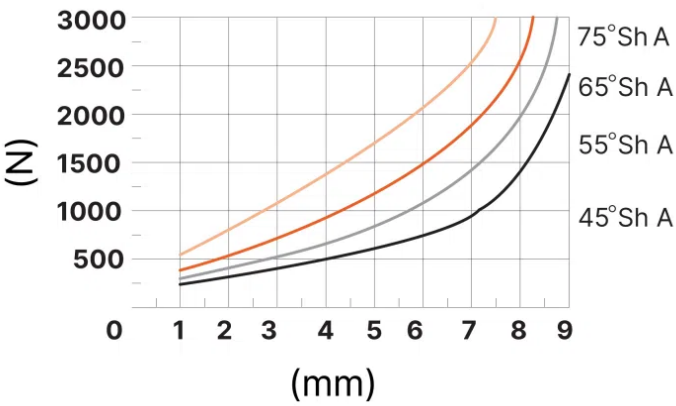

PC 140

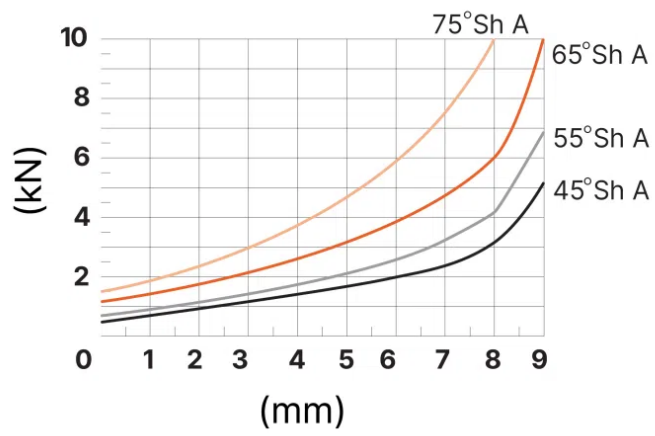

PC 182

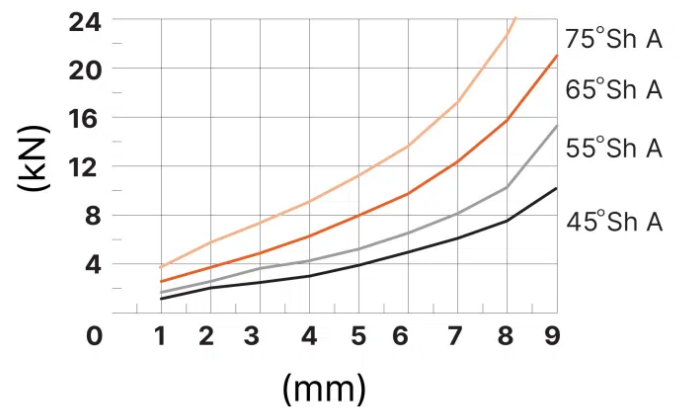



PC-100-182-tekniset eritelmät

pc-100-182-technical-specifications.xlsx

Mitat

Ref.	L	B	H	T	F	C	D	A
PC-100	120	60	38	60	100	11 × 14	11 × 14	M12
PC-140	183	75	50	75	140	20 × 13	13 × 30	M16
PC-182	230	112	70	80	182	26 × 18	18 × 34	M20

Tekniset tiedot

Ref.	Suurin kuormitusalue daN (≈ kg)				Paino (kg)
	45 Sh	55 Sh	65 Sh	75 Sh	
PC-100	50	70	100	-	0.3
PC-140	175	200	350	-	0.85
PC-182	500	625	1000	1400	2.15

Jäykkyys

Jäykkyys vaakatasossa		
Ref.	kL	kB
PC-100	2,5 x kV	0,75 x kV
PC-140	2,7 x kV	0,70 x kV
PC-182	2,6 x kV	0,85 x kV
kV = Jäykkyys pystysuunnassa		
kL = Jäykkyys eristeen suuntaisesti		
kB = Jäykkyys eristimen poikki		

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo