




Elastomeerikiinnitys HD Marine

Matalataajuinen kuminen (NR) värinäneristin, joka on suunniteltu käytettäväksi potkurimoottoreiden ja muiden merenkulkusovellusten alla.

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali: Luonnonkumi



Ominaisaajuus: 8-12 Hz.


Vahvistustekijä: 3-4.

Max Shockload: 150 kN (kaikki suunnat)

Tekniset tiedot

Load-Deflection HD Marine

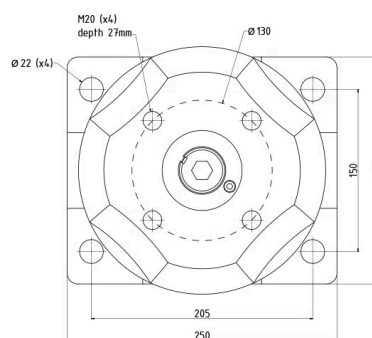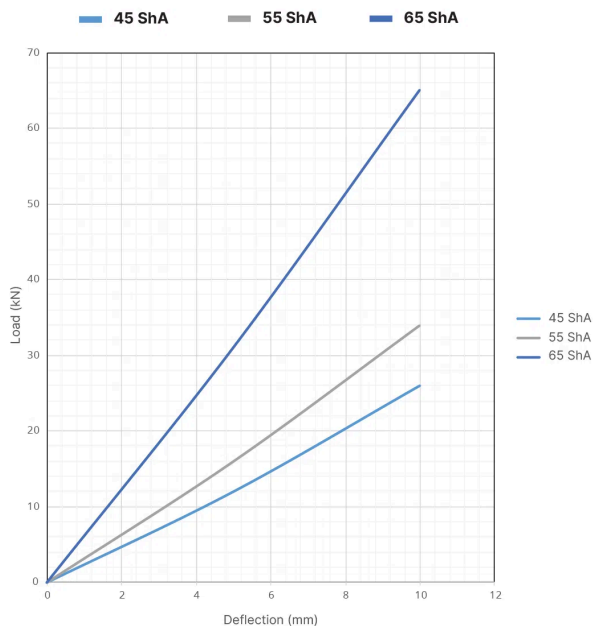

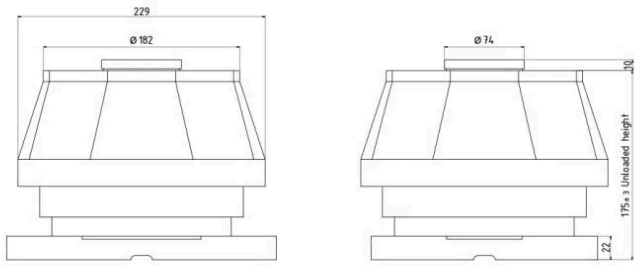

Tekniset tiedot

Kovuus	Kuormitusalue kN	
	Min	Max
45 Sh	12	30
55 Sh	17	35
65 Sh	30	65

Siirtymärajoittimen vällys

Suunta	Pystysuora ylös	Pystysuora alaspäin	Radiaalinen
Siirtymärajoittimen vällys (mm)	4	4	3



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					